

# Delock Kabel M12, D-kódovaný, 4 pin, ze zástrčkového na zásuvkový konektor, PUR (TPU), 2 m

## Popis


Tento kabel pro průmyslové síť Ethernet značky Delock lze používat k propojování různých komponent s konektory M12, jako například k řízení strojů nebo k automatizaci.

## Vhodnost pro vlečný ?et?z

Tento vysoce kvalitně zpracovaný kabel umožňuje až 10 milionů ohybových cyklů, takže je vhodný k používání i u vlečných řetězů a v jiných náročných prostředích.

## Odolné opláštění kabelu vyrobené z PUR (TPU)

Toto opláštění kabelu vyrobené z polyuretanu (PUR) je odolné proti olejům a ultrafialovému záření, takže tento kabel splňuje vysoké požadavky kladené na výrobky pro průmyslové určení, jako např. v sektoru nástrojářství a automatizace.

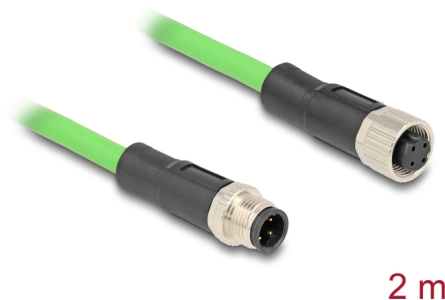

2 m

**Číslo produktu 80407**

EAN: 4043619804078

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Specifikace

- Konektor:
  - 1 x M12 samec D-kódovaný 4 pin
  - 1 x M12 samice D-kódovaný 4 pin
- Vhodné pro tažné řetězy
- SF/UTP
- Stínění: hliníková fólie, opletení z pocínované mědi
- Měděné vodiče
- Průřez kabelu: 22 AWG (0,326 mm<sup>2</sup>)
- Průměr kabelu: cca. 6,5 mm
- Materiál obalu kabelu: PUR (TPU)
- Max. počet cyklů ohybu: 5.000.000
- Nejmenší poloměr ohybu:
  - 52,0 mm při pevné instalaci
  - 97,5 mm při flexibilní instalaci
- Odolné proti oleji
- Odolné proti záření UV

- Třída plamene: UL 94
- Provozní teplota:
  - 25 °C ~ 80 °C při pevné instalaci
  - 25 °C ~ 70 °C při flexibilní instalaci
- Třída ochrany: IP67
- Barva: zelený
- Délka včetně konektorů cca. 2 m


---

## Obsah balení

- M12 kabel

---

## Příslušenství



## General

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Protection category: | IP67                    |
| Style:               | Vhodné pro tažné řetězy |

## Interface

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Konektor 1: | 1 x M12 samec D-kódovaný 4 pin  |
| Konektor 2: | 1 x M12 samice D-kódovaný 4 pin |

## Technical characteristics

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Provozní teplota: | -25 °C ~ 80 °C |
|-------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Conductor material:     | měď       |
| Conductor gauge:        | 22 AWG    |
| Shielding:              | SF/UTP    |
| Délka:                  | 2 m       |
| Nejmenší poloměr ohybu: | 52 mm     |
| Barva:                  | zelený    |
| Cable jacket material:  | PUR (TPU) |
| Safety of Flammability: | UL 94     |