


Delock Câble Mini SAS HD SFF-8643 > 4 x SATA 7 broches inversé + bande latérale 1 m

Description

Ce câble à dérivation inversée de Delock peut être utilisé pour connecter des périphériques SAS internes, tels qu'un fond de panier de disque dur avec connecteur Mini SAS HD, à un contrôleur avec 4 ports SATA. Les attaches métalliques sur les connecteurs SATA procurent une connexion par encliquetage.

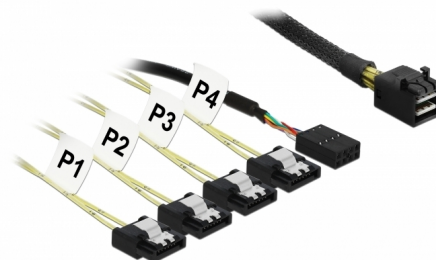

1 m

Note

- Il n'est pas possible d'utiliser des disques durs SAS avec un contrôleur SATA.
- Pour connecter un contrôleur SAS avec SFF-8643 sur 4 disques durs SATA, vous pouvez utiliser l'article Delock 83393 (dérivation avant).

N° produit 83322

EAN: 4043619833221

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteur :
 - hôte: 4 x SATA 7 broches >
 - appareil: 1 x Mini SAS HD SFF-8643 mâle
 - 1 connecteur femelle à 8 broches bande latérale
- Affectation des broches : dérivation inversée
- Spécification Serial Attached SCSI (SAS)
- Longueur, cordon incl. : env. 1 m

Configuration système requise

- Une interface Mini SAS ou SATA libre

Contenu de l'emballage

- Câble Mini SAS

General

| | |
|----------------------------|-----|
| Spécifications techniques: | SAS |
|----------------------------|-----|

Interface

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x Mini SAS HD SFF-8643 mâle |
|---------------|-------------------------------|

| | |
|---------------|---|
| Connecteur 2: | 1 x 8 pin sideband 4 x SATA 6 Gb/s 7 Pin |
|---------------|---|

Technical characteristics

| | |
|-------------------|--------------------|
| Débit de données: | SAS bis zu 12 Gb/s |
|-------------------|--------------------|

Physical characteristics

| | |
|-----------|-----|
| Longueur: | 1 m |
|-----------|-----|