


Delock Cavo Mini SAS HD SFF-8643 > 4 x SATA a 7 pin inverso + banda laterale da 1 m

Descrizione

Questo cavo di distribuzione inverso Delock può essere utilizzato per collegare dispositivi SAS interni, ad esempio una scheda madre HDD con connettore Mini SAS HD ad un controller con 4 porte SATA. I fermagli in metallo sui connettori SATA offrono un collegamento a scatto.

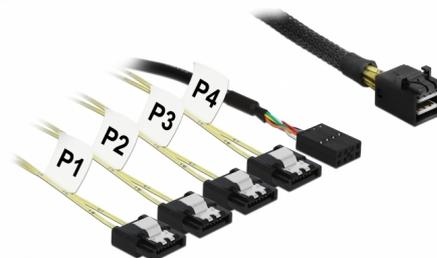

1 m

Nota

- Non è possibile utilizzare dischi rigidi SAS con un controller SATA.
- Per collegare un controller SAS con SFF-8643 a 4 dischi rigidi SATA, è possibile utilizzare Delock elemento 83393 (distribuzione avanti).

Articolo n. 83322

EAN: 4043619833221

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettore:
 - host: 4 x SATA a 7 pin >
 - dispositivo: 1 x Mini SAS HD SFF-8643 maschio
1 x connettore a banda laterale a 8 pin femmina
- Assegnazione pin: distribuzione inversa
- Serial Attached SCSI (SAS) specifica
- Lunghezza con connettore: circa 1 m

Requisiti di sistema

- Un'interfaccia Mini SAS o SATA libera

Contenuto della confezione

- Cavo Mini SAS

General

| | |
|----------------|-----|
| Specification: | SAS |
|----------------|-----|

Interface

| | |
|---------------|---|
| Connettore 1: | 1 x Mini SAS HD SFF-8643 maschio |
| Connettore 2: | 1 x 8 pin sideband 4 x SATA 6 Gb/s 7 Pin |

Technical characteristics

| | |
|---------------------|--------------------|
| Data transfer rate: | SAS bis zu 12 Gb/s |
|---------------------|--------------------|

Physical characteristics

| | |
|------------|-----|
| Lunghezza: | 1 m |
|------------|-----|