


# Delock DisplayPort 1.2-kabel hane > DVI 24+1 hane passiv 4K 30 Hz 1 m vit

## Beskrivning

Denna kabel från Delock möjliggör anslutning mellan enheter, t.ex. en bildskärm med DVI-kotnakt till ett DisplayPort-gränssnitt.

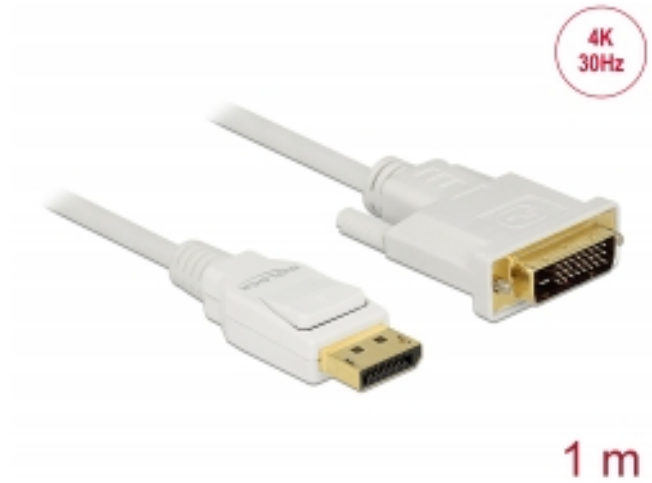

## Specifikationer

- Anslutning:  
1 x DisplayPort hane >  
1 x DVI 24+1 hane med skruvar
- Kringkretsar: Parade PS8402A
- DVI-D (Dual Link), VGA, ej kabelansluten
- DisplayPort 1.2a specifikation
- Passiv kabel (level shifter), endast lämplig för grafikkort med DP++ utmatning
- Signalriktning: DisplayPort-ingång > DVI-utgång
- Sladdstorlek: 30 AWG
- Kabelldiameter: ca. 6 mm
- Tvinnad parkabel
- Kopparledare
- Guldpläterade kontakter
- Trippelskärmad kabel
- Dataöverföringshastighet upp till 10,2 Gb/s
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Färg: vit
- Längd utan kontakter: ca. 1 m

## Systemkrav

- En ledig DisplayPort DP++-port hona

## Paketets innehåll

- DisplayPort till DVI-kabel

## Artikelnummer 83813

EAN: 4043619838134

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Bilder





|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| General                    |                               |
| Specifikationer:           | DisplayPort 1.2a              |
| Interface                  |                               |
| Kontakt 1:                 | 1 x DisplayPort hane          |
| Kontakt 2:                 | 1 x DVI 24+1 male with screws |
| Technical characteristics  |                               |
| Kringkretsar:              | Parade PS8402A                |
| Dataöverföringshastighet:  | 10,2 Gb/s                     |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz           |
| Physical characteristics   |                               |
| Kabeldiameter:             | 6 mm                          |
| Kontakt slutförd:          | guldpläterade                 |
| Stift slutförda:           | guldpläterade                 |
| Conductor material:        | copper                        |
| Conductor gauge:           | 30 AWG                        |
| Shielding:                 | trippelskärmad                |
| Längd:                     | 1 m                           |
| Färg:                      | vit                           |