


Delock Ενεργό οπτικό καλώδιο DisplayPort 1.4 8K 50 μ.

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο της Delock χρησιμοποιείται για τη σύνδεση συσκευών με διεπαφή DisplayPort όπως θρόνες ή τηλεοράσεις, σε ένα PC ή ένα laptop. Αυτό το καλώδιο ενεργών οπτικών ινών είναι ιδιαίτερα λεπτό και μπορεί να μεταδώσει σήματα χωρίς απώλειες σε μεγάλες αποστάσεις.

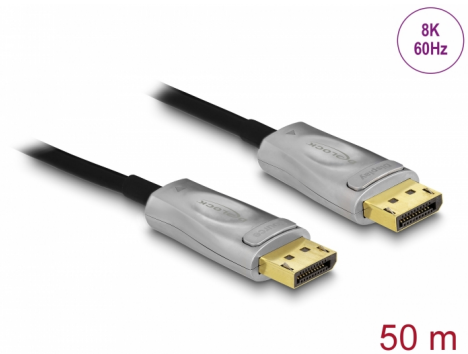

50 m

Αρ. προϊόντος 84140

EAN: 4043619841400

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x DisplayPort, αρσενικό >
 - 1 x DisplayPort αρσενικό
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.4
- DisplayPort 1.3, 1.2 και 1.1 συμβατό και με το παλαιότερο
- Καλώδιο οπτικών ινών με χαμηλή σήματος
- Δεν επηρεάζεται από ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή
- LS0H (δεν περιέχει αλογόνο)
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 5,4 mm
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Καθορισμένη κατεύθυνση σήματος
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Συνδέεται DisplayPort 20 ακίδων (υποστηρίζει 3,3 V)
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 32,4 Gb/s
- Ανάλυση έως και:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 3840 x 2160 @ 144 Hz
 (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει HDR

- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 50 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο DisplayPort

General

Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.4
---------------	-----------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x DisplayPort αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x DisplayPort αρσενικό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144Hz

Physical characteristics

Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Διάμετρος καλωδίου:	5.4 mm
Cable length incl. connector:	50 m
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	20 mm