

Delock Cablu optic activ USB-C™ video + date + PD 8 m

Descriere scurta

Acest cablu USB de la Delock permite conectarea între un dispozitiv cu conector USB Type-C™ și un PC sau un laptop dotat cu un port USB Type-C™ liber.

Cablu optic activ

Acest cablu optic activ utilizează fibre optice pentru a transmite semnale de mare viteză. În comparație cu cablul de cupru tradițional, acesta este mai moale, mai subțire, mai ușor și poate transmite semnale pe distanțe mai mari fără pierderi.

DisplayPort 1.4 cu 2 benzi

Cablul este potrivit pentru conectarea unui monitor USB-C™ cu o rezoluție de până la 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 144 Hz) la un computer cu interfață USB-C™ și suport pentru modul alternativ DisplayPort.

USB 3.2 Gen 2 cu 10 Gbps

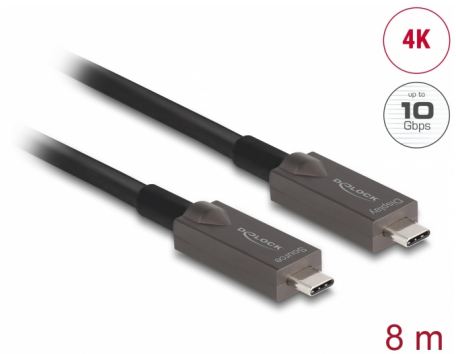
Cablul optic activ permite viteze de transfer de date de până la 10 Gbps la conectarea dispozitivelor compatibile cu USB 3.2 Gen 2. Bineînțeles, pot fi conectate și dispozitive USB 2.0.

Suportul de alimentare USB de până la 60 wați

Prin intermediul standardului USB Power Delivery, dispozitivele conectate pot fi alimentate cu energie de până la 60 W (20 V / 3 A).

Notă

Acest cablu este compatibil numai cu dispozitivele DisplayPort (DP alt mode) și nu va funcționa cu dispozitivele Thunderbolt™.

**Nr. 84147**

EAN: 4043619841479

Țara de origine: China

Pachet: Box

Specification

- Conectori:
2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ tată

- Cablu optic activ: cablu hibrid fibră / cupru
- Acceptă 2 benzi DisplayPort 1.4
- Acceptă Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Acceptă modul DP Alt
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rezoluție maximă (în funcție de sistem și de echipamentele hardware conectate):
 - DisplayPort 1.4 cu DSC: până la 3840 x 2160 @ 144 Hz
 - DisplayPort 1.4 fără DSC: până la 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - DisplayPort 1.2 fără DSC: până la 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Acceptă HDR (High Dynamic Range)
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.2
- Direcție fixă a semnalului pentru video (Sursă (Source) / Afișare (Display))
- Non-direcțional pentru date
- Rată de transfer a datelor de până la SuperSpeed USB 10 Gbps
- Compatibilitate descendentă USB 2.0
- Curent de ieșire: până la 3 A
- Diametru cablu: aprox. 6,5 mm
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 8 m

Cerinte de sistem

- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber și DisplayPort alternate mode
- Monitor cu interfață USB Type-C™ (DP Alt Mode) liberă

Pachetul contine

- Cablu SuperSpeed USB 10 Gbps

General

Specification:	USB Type-C™
----------------	-------------

Interface

Conector 1:	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C™ male
Conector 2:	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C™ male

Technical characteristics

Data transfer rate:	USB 3.2 Gen 2 bis zu 10 Gb/s
Temperatură în stare de funcționare:	-10 °C ~ 50 °C
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 144Hz
Maximum current:	3 A

Physical characteristics

Cable colour:	black
Cable diameter:	6,5 mm
Cable length incl. connector:	8 m
Smallest bending radius:	60 mm