


Delock Καλώδιο SATA 6 Gb/s 7 ακίδων θηλυκό + εύκαμπτο καλώδιο τροφοδοσίας 4 ακίδων θηλυκό (5 V + 12 V) > καλώδιο SATA 22 ακίδων θηλυκό με γωνία προς τα πάνω 30 cm

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας συσκευής με διεπαφή SATA 22 ακίδων σε μια ελεύθερη θύρα SATA και μια ελεύθερη εύκαμπτη διεπαφή τροφοδοσίας 4 ακίδων της μητρικής πλακέτας.

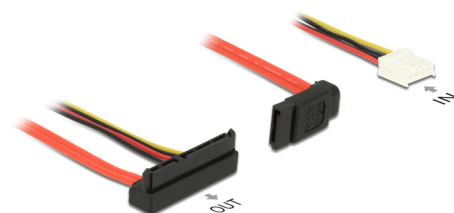

ca. 30 cm

Αρ. προϊόντος 84853

EAN: 4043619848539

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
SATA 6 Gb/s 7 ακίδων θηλυκό γωνία προς τα πάνω +
Εύκαμπτο καλώδιο τροφοδοσίας 4 ακίδων θηλυκό >
SATA 6 Gb/s 22 ακίδων (δεδομένα 7 ακίδων + τροφοδοσία 15 ακίδων) θηλυκό με γωνία προς τα πάνω
- Συμβατό με μητρικές πλακέτες της σειράς Fujitsu D3003/3313 και της σειράς Gigabyte GA-H110TN Mini-ITX
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- SATA 1,5 Gb/s και 3 Gb/s συμβατό και με το παλαιότερο
- Έκδοση με 4 σύρματα τροφοδοσίας (κίτρινο = 12 V, μαύρο = GND, κόκκινο = 5 V)
- Τάση: 5 V + 12 V
- Μετρητής καλωδίου:
Γραμμή δεδομένων 30 AWG
γραμμή τροφοδοσίας 22 AWG
- Μήκος χωρίς το σύνδεσμο: περίπου 30 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή SATA
- Ελεύθευρη εύκαμπτη θύρα τροφοδοσίας αρσενική

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο SATA

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	SATA 6 Gb/s
---------------	-------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x εύκαμπτο καλώδιο τροφοδοσίας 4 ακίδων θηλυκό 1 x SATA 6 Gb/s 7 ακροδεκτών, θηλυκό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s
Voltage:	5 V 12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 30 AWG γραμμή τροφοδοσίας 22 AWG
Μήκος:	30 cm