


# Delock Cable SATA de 6 Gb/s hembra de 7 contactos + Alimentación hembra de 4 contactos para disquete (5 V + 12 V) > SATA hembra de 22 contactos y 30 cm con ángulo hacia abajo

## Descripción

Este cable de Delock permite la conexión de un dispositivo con interfaz SATA de 22 contactos a través de un puerto SATA disponible y una interfaz de alimentación de 4 contactos para disquete disponible de la placa base.

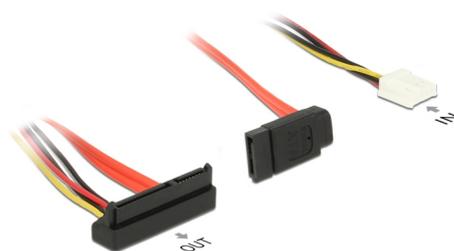

ca. 30 cm

**Número de elemento 84854**

EAN: 4043619848546

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Especificación técnica

- Conector:  
SATA 6 Gb/s de 7 contactos hembra acodado hacia arriba +  
Alimentación hembra de 4 contactos para disquete >  
Hembra SATA de 6 Gb/s de 22 contactos (7 contactos para datos + 15 contactos para alimentación) con ángulo hacia abajo
- Compatible con placas base de las series Fujitsu D3003/3313 y Gigabyte GA-H110TN Mini-ITX
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Compatible con SATA 1,5 Gb/s y 3 Gb/s
- Versión con 4 cables de alimentación (amarillo = 12 V, negro = TIERRA, rojo = 5 V)
- Voltaje: 5 V + 12 V
- Valor normalizado del cable:  
línea de datos 30 AWG  
línea de alimentación 22 AWG
- Longitud sin conector: aprox. 30 cm

---

## Requisitos del sistema

- Interfaz SATA disponible
- Un puerto macho de alimentación de disquete disponible


---

## Contenido del paquete

- Cable SATA

---

## Image



## General

Especificación técnica:	SATA 6 Gb/s
-------------------------	-------------

## Interface

Conector 1:	1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra
Conector 2 :	1 x Alimentación hembra de 4 contactos para disquete 1 x SATA 6 Gb/s de 7 pines hembra

## Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	6 Gb/s
Voltage:	5 V 12 V

## Physical characteristics

Conductor gauge:	línea de datos 30 AWG línea de alimentación 22 AWG
Longitud:	30 cm