


Delock Przewód SATA 6 Gb/s, 7-pinowy wtyk, żeński + 4-pinowy wtyk zasilania Floppy, żeński (5 V + 12 V) > SATA, 22-pinowy wtyk, żeński, kątowny, skierowany do dołu, 30 cm

Opis

Ten przewód firmy Delock umożliwia podłączanie urządzenia z 22-pinowym złączem SATA, poprzez wolny port SATA oraz wolne 4-pinowe złącze zasilania Floppy na płycie głównej.

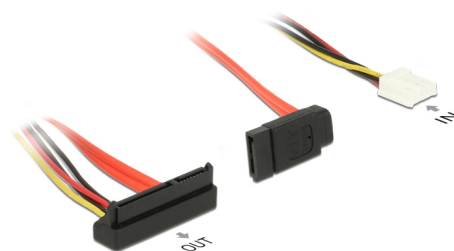

ca. 30 cm

Numer artykułu 84854

EAN: 4043619848546

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Specyfikacja

- Złącze:
7-pinowe SATA 6 Gb/s żeński, wygięte pod kątem do góry +
4-pinowy wtyk zasilania Floppy, żeński >
22-pinowa wtyczka SATA 6 Gb/s (7 pinów dla transmisji danych + 15 pinów dla zasilania).
żeńska, kątowna, skierowana do dołu
- Kompatybilna z płytami głównymi Fujitsu serii D3003/3313 oraz Gigabyte serii GA-H110TN Mini-ITX
- Szybkość transmisji danych do 6 Gb/s
- Wsteczna zgodność z SATA 1,5 Gb/s, 3 Gb/s
- Wersja z 4 żyłami zasilania (żółta = 12 V, czarna = GND, czerwona = 5 V)
- Napięcie: 5 V + 12 V
- Średnica kabla:
linia danych 30 AWG
linia zasilania 22 AWG
- Długość bez złączami: ok. 30 cm


Wymagania systemowe

- Wolny interfejs SATA
- Wolne gniazdo męskie zasilania Floppy

Zawartość opakowania

- SATA kabel

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	SATA 6 Gb/s
----------------	-------------

Interface

Złącze 1:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
Złącze 2:	1 x 4-pinowy wtyk zasilania Floppy, żeński 1 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s żeński

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	6 Gb/s
Voltage:	5 V 12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	linia danych 30 AWG linia zasilania 22 AWG
Długość:	30 cm