


Delock Cable SATA de 6 Gb/s hembra de 7 pines + SATA de 15 pines de alimentación macho > SATA macho con pin 8 de alimentación con bloqueo de 30 cm

Descripción

Este cable de Delock permite la conexión interna de, p. ej., un módulo de memoria SATA DOM con conector de alimentación SATA 8 a un PC. La fuente de alimentación es suministrada por el macho de 15 pines SATA.

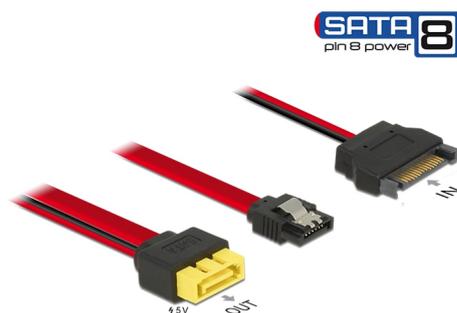

ca. 30 cm

Número de elemento 84945

EAN: 4043619849451

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x SATA 6 Gb/s de 7 pines hembra + 1 x SATA de 15 pines macho de alimentación >
 - 1 x SATA 6 Gb/s macho de 8 pines de potencia con latchtype
- P.ej. Para las memorias SATA DOM (por ejemplo, para el [artículo 54776 de Delock](#))
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Compatible con SATA 1,5 Gb/s y 3 Gb/s
- Voltaje: 5 V
- Valor normalizado del cable:
 - línea de datos 26 AWG
 - línea de alimentación 18 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 2,2 mm
- Longitud sin conectores: aprox. 30 cm


Requisitos del sistema

- Fuente de alimentación con un conector de alimentación SATA disponible
- Un macho SATA 7 pin libre en la placa base

Contenido del paquete

- Cable SATA

Image



General

Especificación técnica:	SATA 6 Gb/s
-------------------------	-------------

Interface

Conector 1:	1 x SATA de 15 pines macho 1 x SATA 6 Gb/s de 7 pines hembra
Conector 2 :	1 x SATA 6 Gb/s de 8 contactos macho

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	6 Gb/s
Voltage:	5 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	línea de datos 26 AWG línea de alimentación 18 AWG
------------------	---