


Delock Αρσενικό καλώδιο USB 2.0 Τύπου-A > Σειριακή TTL υποδοχή σύσφιξης των 6 pin (3,3 V) 2,2 μ

Περιγραφή

Αυτό ο μετατροπέας USB TTL της Delock είναι καταλληλότερο για βιομηχανικές εφαρμογές, εξαιτίας της ευρείας κλίμακας θερμοκρασίας του. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση σε π.χ. εναλλακτές επιπέδου, χειριστήρια διεπαφών, χειριστήρια micro κτλ.

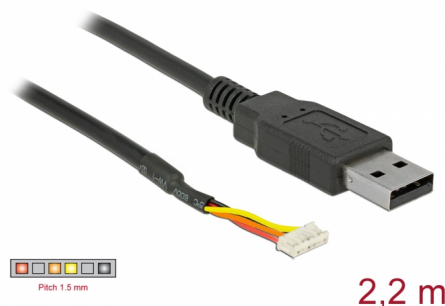

Αρ. προϊόντος 84957

EAN: 4043619849574

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό >
 - 1 x Σειριακή TTL υποδοχή σύσφιξης των 6 pin των 1,5 χιλ.
- Εκχώρηση ακίδων:
 1. VCC
 3. TXD
 4. RXD
 6. μαύρο
- Chipset: FTDI FT232R
- Μετρητής καλωδίου: 26 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 5 mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 80 °C
- Μη φορτωμένο φορτίο: 70 uA
- Μετατροπές: 5 V / 15 mA (VCC, μαύρο)
- Συμβατό με χειριστήρια UHCI / OHCI / EHCI
- VTTL 3,3 V (δεδομένα) / 4 mA ή HighLevel 12 mA

- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 3 Mbps
- Databits: 7 or 8
- Stopbits: 1 or 2
- Ισοτιμία: καμία, χώρου, ακόμα και, παράξενη, βαθμού
- Ρύθμιση ροής: λογισμικό XON / XOFF ή υλισμικό RTS / CTS
- FIFO:
 - 128 Byte - RX
 - 256 Byte - TX
- Μήκος χωρίς το σύνδεσμο: περ. 2,2 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows CE 4.2, 5.0, 6.0/Windows Mobile 2003/ XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/ 8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 2.6, Mac OS 10.5/10.6
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο USB TTL

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Προδιαγραφές:	TTL/CMOS
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Mac OS 10.5 ή νεότερο Mac OS 10.6 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x Serial TTL crimp socket 6 pin

Technical characteristics

Chipset:	FTDI 232R
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	300 bps - 3 Mbps
FIFO:	256 Byte 128 byte
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 80 °C
Current consumption:	70 μA

Physical characteristics

Απόσταση βήματος:	1,5 mm
Μήκος καλωδίου:	2,2 m
Conductor gauge:	26 AWG
Χρώμα:	μαύρο



