


# Delock Cablu USB 2.0 Tip-A tată > Soclu serial crimp TTL 6 pini (3,3 V) 2,2 m

## Descriere scurta

Acest convertor USB TTL de la Delock, datorită gamei largi de temperatură, este cel mai potrivit pentru aplicații industriale. Acesta poate fi utilizat pentru conectarea la comutatoare de nivel, controlori de interfață, microcontrolere etc.

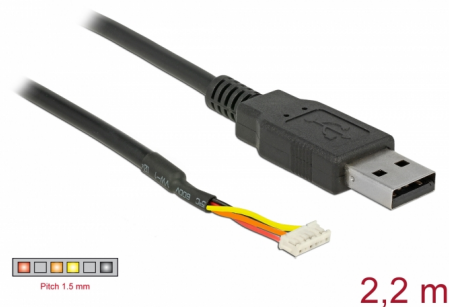

**Nr. 84957**

EAN: 4043619849574

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Specification

- Conectori:
  - 1 x USB 2.0 Tip-A, tată >
  - 1 Soclu serial crimp TTL 6 pini cu pitch 1,5 mm
- Alocare pini:
  1. VCC
  3. TXD
  4. RXD
  6. Împământare
- Chipset: FTDI FT232R
- Grosime cablu: 26 AWG
- Diametru cablu: ca. 5 mm
- Temperatură în stare de funcționare: -20 °C ~ 80 °C
- Curent fără sarcină: 70 uA
- Convertor: 5 V / 15 mA (VCC, Împământare)
- Compatibil cu controlerul UHCI / OHCI / EHCI
- VTTL 3,3 V (date) / 4 mA sau HighLevel 12 mA
- Rată de transfer a datelor de până la 3 Mbps
- Biți de date: 7 sau 8

- Biți de stop: 1 sau 2
- Paritate: niciuna, spațiu, pară, impară, marcă
- Controlul debitului: software XON / XOFF sau hardware RTS / CTS
- FIFO:
  - 128 Octeți - RX
  - 256 Octeți - TX
- Lungime fără conectori: cca 2,2 m

---

## Cerinte de sistem

- Windows CE 4.2, 5.0, 6.0/Windows Mobile 2003/ XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/ 8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 2.6, Mac OS 10.5/10.6
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

---

## Pachetul contine

- Cablu USB TTL

---

## Imagini



## General

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Function:                   | Plug & Play                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Specification:              | TTL/CMOS                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 sau superior<br>Mac OS 10.5 sau superior<br>Mac OS 10.6 sau superior<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8 32-bit<br>Windows 8 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Conector 1: | 1 x USB 2.0 Tip-A tată            |
| Conector 2: | 1 x Serial TTL crimp socket 6 pin |

## Technical characteristics

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Chipset:                             | FTDI 232R            |
| Data transfer rate:                  | 300 bps - 3 Mbps     |
| FIFO:                                | 256 Byte<br>128 byte |
| Temperatură în stare de funcționare: | -20 °C ~ 80 °C       |
| Current consumption:                 | 70 μA                |

## Physical characteristics

|                  |        |
|------------------|--------|
| Pitch distance:  | 1,5 mm |
| Cable length:    | 2,2 m  |
| Conductor gauge: | 26 AWG |

Colour:

negru

