


# Delock Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet - HDMI-A mâle > HDMI-A mâle 3D 4K 2 m Fin Haut de gamme

## Description

Ce câble HDMI haute vitesse avec Ethernet haut de gamme de Delock se distingue par son diamètre réduit et de ses connecteurs courts. Le câble à triple blindage associe un transfert de données rapide et une connexion audio/vidéo et Ethernet. Grâce à la prise en charge d'une bande passante maximale de 18 Gbit/s, le contenu 4K (fréquence de trame maximale 60 Hz), le contenu 3D en résolution 4K (fréquence de trame maximale 24 Hz) et le contenu à rapport d'aspect cinéma 21:9 peuvent désormais être affichés. Le câble permet la transmission simultanée de deux canaux vidéo pour afficher des flux vidéo pour deux utilisateurs sur un seul écran, ainsi que la transmission simultanée de quatre canaux audio au maximum. La qualité de la transmission audio est significativement améliorée avec le taux d'échantillonnage jusqu'à 1536 kHz.

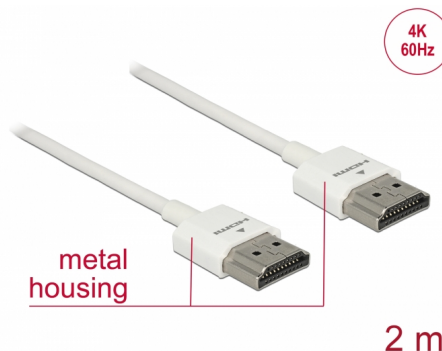

**N° produit 85137**

EAN: 4043619851379

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Particularité

- Connecteurs très courts avec blindage métallique complet
- Diamètre de câble particulièrement réduit

## Spécifications techniques

- Connecteur :
  - 1 x High Speed HDMI-A mâle 19 broches >
  - 1 x High Speed HDMI-A mâle 19 broches
- Spécification High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Jauge de câble : 36 AWG
- Diamètre du câble : env. 3,2 mm
- Câblage à paire torsadée
- Conducteur en cuivre
- Connecteur plaqué or

- Câble à triple blindage
- Boîtier métallique
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 18 Go/s
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prise en charge 3D: jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge le format cinéma 21:9
- Prend en charge la 3D HFR (Haute fréquence d'image) 1080p
- Taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz
- Prend en charge la transmission de 2 canaux vidéo simultanément afin d'utiliser un écran pour deux visionneurs
- Prend en charge l'échantillonnage couleur au format 4:2:0 (format original du Blu-Ray, des DVD et de la TV)
- Contient un canal de retour audio (ARC)
- Jusqu'à 32 canaux audio pour les haut-parleurs
- Taux d'échantillonnage audio jusqu'à 1536 kHz
- Prend en charge la transmission de jusqu'à 4 canaux audio simultanément
- Prend en charge l'ajustement dynamique de la synchronisation labiale sur les décalages audio / vidéo
- Prend en charge les commandes de contrôle CEC 2.0
- Utilise un espace de couleur avancé pour la présentation d'images numériques
- Supporte Dolby® TrueHD et DTS-HD Master Audio™
- Couleurs plus vivantes et naturelles
- Couleur : blanc
- Longueur du câble : env. 2 m

---

## Configuration système requise

- Une interface HDMI-A libre

---

## Contenu de l'emballage

- Câble HDMI

## General

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Spécifications techniques: | High Speed HDMI with Ethernet |
|----------------------------|-------------------------------|

## Interface

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Connecteur 1: | 1 x HDMI-A mâle |
| Connecteur 2: | 1 x HDMI-A mâle |

## Technical characteristics

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Débit de données:          | up to 18 Gb/s                                  |
| Maximum screen resolution: | 3D: 3840 x 2160 @ 30 Hz<br>3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Maximum refresh rate:      | 120 Hz   |

## Physical characteristics

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Finition du connecteur: | plaquées or |
| Finition des broches:   | plaquées or |
| Conductor material:     | cuivre      |
| Conductor gauge:        | 36 AWG      |
| Shielding:              | triple      |
| Longueur:               | 2 m         |
| Couleur:                | blanc       |