


Delock Kabel High Speed HDMI s Ethernetem - HDMI-A samec > HDMI Micro-D samec 3D 4K 2 m Slim High Quality

Popis

Tento High Quality kabel High Speed HDMI s Ethernetem od Delocku umožňuje propojení mezi fotoaparátem nebo tabletem s rozhraním Micro HDMI a monitorem nebo TV s portem HDMI-A. Kabel vyniká svým štíhlým průměrem a krátkými konektory. Trojitě stínění kabelu kombinuje rychlý přenos dat stejně jako audio / video a připojení Ethernetu. Vzhledem k podpoře dosáhnout maximální šířku pásma 18 Gb/s, 4K obsahuje (maximální obnovovací kmitočet 60 Hz), 3D obsahuje pro 4K rozlišení (maximální obnovovací kmitočet 24 Hz) a pro 21:9 poměr stran v kině lze nyní zobrazit. Kabel umožňuje současný přenos dvou video kanálů pro zobrazení video streamů pro dva uživatele na jedné obrazovce, stejně jako simultánní přenos až čtyř zvukových kanálů. Kvalita audio přenosů je podstatně zlepšena vzorkovací frekvencí až do 1536 kHz.

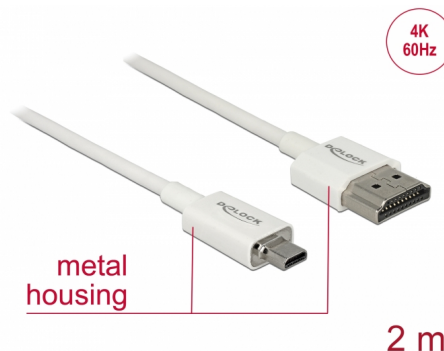

Číslo produktu 85151

EAN: 4043619851515

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Speciální vlastnosti

- Extra krátké konektory s celokovovým stíněním
- Zvláště tenký průměr kabelu

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x High Speed HDMI-A 19 pin samec >
 - 1 x High Speed HDMI Micro-D 19 pin samec
- High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikace
- Průřez kabelu: 36 AWG
- Průměr kabelu: cca. 3,2 mm
- Kabel – kroucená dvoulinka
- Měděné vodiče
- Pozlacené konektory
- Trojitě stíněný kabel

- Kovová skříňka
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 18 Gb/s
- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 60 Hz (v závislosti an systému a připojeném hardware)
- 3D podpora: až do 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz (v závislosti an systému a připojeném hardware)
- Podporuje poměr stran cinema 21:9
- Podporuje 1080p HFR (High Frame Rate) 3D
- Až 120 Hz obnovovací frekvence
- Podporuje přenos 2 video kanálů současně k zobrazení pro 2 diváky na jednom displeji
- Podporuje barevné vzorkování ve formátu 4:2:0 (originální formát Blu-Ray, DVD a TV)
- Obsahuje Audio Return Channel (ARC)
- Až 32 audio kanálů pro reproduktory
- Audio vzorkovací frekvence až do 1536 kHz
- Podporuje přenos až 4 audio kanálů současně
- Podporuje dynamické nastavení synchronizace zpoždění audio / video
- Podporuje řídicí povely CEC 2.0
- Používá nový advanced colour space pro zobrazení digitálních snímků
- Vyhovuje Dolby® TrueHD a DTS-HD Master Audio™
- živější a přirozené barvy
- Barva: bílá
- Délka kabelu cca: 2 m

Systémové požadavky

- Volní rozhraní HDMI-A
- Zařízení s HDMI Micro-D rozhraním

Obsah balení

- HDMI kabel

General

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Specifikace: | High Speed HDMI with Ethernet |
|--------------|-------------------------------|

Interface

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Konektor 1: | 1 x HDMI-A samec |
| Konektor 2: | 1 x HDMI Micro D 19 pin samec |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|--|
| Rychlost přenosu dat: | up to 18 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 3D: 3840 x 2160 @ 30 Hz 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Maximum refresh rate: | 120 Hz |

Physical characteristics

| | |
|--------------------------------|----------|
| Konektor s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Pin s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Conductor material: | měď |
| Conductor gauge: | 36 AWG |
| Shielding: | trojité |
| Délka: | 2 m |
| Barva: | bílá |