


Delock Καλώδιο SATA 6 Gb/s 7 ακίδων θηλυκό + εύκαμπτο τροφοδοσίας 4 ακίδων αρσενικό > SATA 22 ακίδων θηλυκό με γωνία προς τα κάτω μεταλλικό 30 εκ.

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο από την Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας συσκευής με μια διεπαφή SATA 22 ακίδων σε μια ελεύθερη θύρα SATA 7 ακίδων και μια ελεύθερη εύκαμπτη διεπαφή 4 ακίδων της τροφοδοσίας. Τα μεταλλικά κλιπ στους υποδοχείς SATA διασφαλίζουν ότι το καλώδιο έχει ασφαλίσει σταθερά στη θέση του.

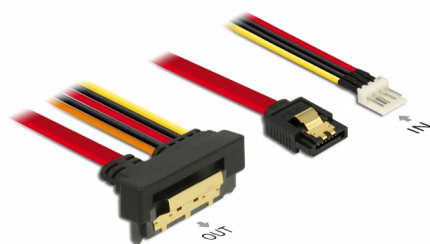

30 cm

Αρ. προϊόντος 85233

EAN: 4043619852338

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 7 ακροδεκτών, θηλυκό + 1 x καλώδιο τροφοδοσίας Floppy 4 ακίδων >
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό γωνία προς τα κάτω
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- SATA 1,5 Gb/s και 3 Gb/s συμβατό και με το παλαιότερο
- Τάση: 5 V + 12 V
- Μετρητής καλωδίου:
 - Γραμμή δεδομένων 26 AWG
 - γραμμή τροφοδοσίας 20 AWG
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 30 cm

Απαιτήσεις συστήματος


- Μια ελεύθερη διεπαφή SATA 7 ακίδων

- Ελεύθερο εύκαμπτο καλώδιο τροφοδοσίας θηλυκό

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο SATA

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	SATA 6 Gb/s
---------------	-------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SATA 6 Gb/s 7 ακροδεκτών, θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x Floppy 4 ακίδων αρσενικό
σύνδεσμος 3:	1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s
Voltage:	5 V 12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 26 AWG γραμμή τροφοδοσίας 20 AWG
Μήκος:	30 cm