


# Delock Cable de alimentación para disquete de 4 pines hembra > 2 x SATA hembra de 15 pines de metal y 20 cm

## Descripción

Este cable de Delock permite la alimentación de dos dispositivos equipados con una toma SATA de 15 pines hembra a través de un conector de alimentación de 4 pines para disquete disponible en la placa base. Los broches metálicos de las tomas SATA garantizan que el cable quede conectado de forma fiable en su lugar.

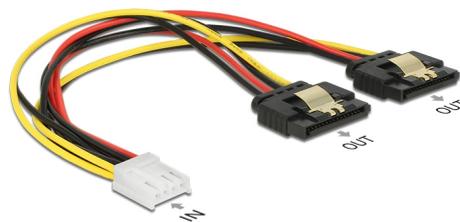

ca. 20 cm

## Nota

¡Tenga en cuenta la distribución de pines del conector de hilera de 4 pines en el cable!

**Ver gráficas al final de los documentos.**

Este cable sólo es apto para la conexión a placas madre con una interfaz adecuada. Se recomienda una comprobación previa de la distribución de los pines del conector de la placa madre.

## Número de elemento 85248

EAN: 4043619852482

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Especificación técnica

- Conectores:
  - 1 x hembra de 4 contactos para disquete >
  - 2 x SATA de 15 pines hembra
- Voltaje: 5 V + 12 V
- Valor normalizado del cable: 20 AWG
- Longitud incluido conectores: aprox. 20 cm

## Requisitos del sistema

- Un puerto macho de alimentación de disquete disponible

## Contenido del paquete

- Cable de alimentación

---

## Image



### Interface

Conector 1:	1 x Alimentación hembra de 4 contactos para disquete
Conector 2 :	2 x SATA de 15 pines hembra

### Technical characteristics

Voltage:	5 V 12 V
----------	-------------

### Physical characteristics

Conductor gauge:	20 AWG
Longitud:	20 cm