


Delock Καλώδιο DisplayPort 1.2 αρσενικό > High Speed HDMI-A αρσενικό Παθητικός 4K 30 Hz 1 m μαύρο

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ συσκευών, π.χ. μιας οθόνης με υποδοχή HDMI σε μια διεπαφή DisplayPort.

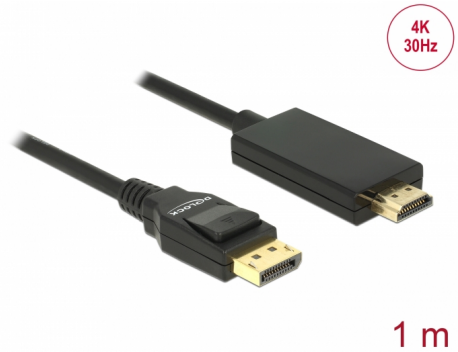

1 m

Αρ. προϊόντος 85316

EAN: 4043619853168

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκή >
 - 1 x High Speed HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκή
- Chipset: Parade PS8402A
- Προδιαγραφή DisplayPort 1.2a και High Speed HDMI
- Παθητικό καλώδιο (level shifter) κατάλληλος μόνο για κάρτες γραφικών με έξοδο DP++
- Κατεύθυνση σήματος: εισόδου DisplayPort > έξοδος HDMI
- Μετρητής καλωδίου: 30 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 6 mm
- Καλωδίωση συστραμμένου ζεύγους
- Αγωγός χαλκού
- Επιχρυσωμένο βύσμα
- Τριπλά θωρακισμένο καλώδιο
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10,2 Gb/s
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)

- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 1 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα DisplayPort DP++

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο θύρας οθόνης σε HDMI

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.2a High Speed HDMI
---------------	-------------------------------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x DisplayPort αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x HDMI-A αρσενικό

Technical characteristics

Chipset:	Parade PS8402A
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	10,2 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Διάμετρος καλωδίου:	6 mm
Τελείωμα συνδέσμου:	επιχρυσωμένη
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	triple
Μήκος:	1 m
Χρώμα:	μαύρο