


Delock Cable USB 3.1 Gen 2 clave B macho de 20 pines > USB 3.1 Gen 2 clave B macho de 20 pines de 45 cm

Descripción

Este cable de Delock se puede utilizar para conectar una tarjeta secundaria con USB 3.1 Gen 2 clave B puerto hembra, que puede ser equipado con USB Tipo-A o USB Type-C™ puertos, a una tarjeta madre con USB 3.1 Gen 2 clave B puerto hembra.

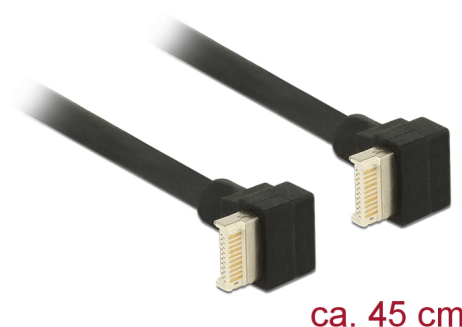

Número de elemento 85328

EAN: 4043619853281

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) clave B macho de 20 pines con un ángulo de 90° >
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) clave B macho de 20 pines con un ángulo de 90°
- Valor normalizado del cable:
 - línea de datos 28 + 30 AWG
 - línea de alimentación 28 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 5 mm
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Longitud incluido conectores: aprox. 45 cm


Requisitos del sistema

- PC con una interfaz de llave B USB 3.1 Gen 2 libre
- Tarjeta hija con una interfaz USB 3.1 Gen 2 key B libre

Contenido del paquete

- Cable USB

Image



Interface

Conector 1:	1 x USB 3.2 Gen 2 clave B macho de 20 pines
Conector 2 :	1 x USB 3.2 Gen 2 clave B macho de 20 pines

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	SuperSpeed USB 10 Gbps
---	------------------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	línea de datos 28 AWG línea de datos 30 AWG línea de alimentación 28 AWG
Longitud:	45 cm