


# Delock Cable PoweredUSB macho 12 V > 2 x 4 pin macho 4 m para impresoras y terminales de punto de venta

## Descripción

Puede utilizarse este cable PoweredUSB de Delock para conectar un dispositivo con un puerto de 2 x 4 pines a una PC o concentrador con puerto PoweredUSB de 12 V. Es adecuado para conectar varios dispositivos de puntos de venta como impresoras y terminales, p. ej., de IBM u otros fabricantes. El cable se usa tanto para la transmisión de datos como para el suministro de energía del dispositivo conectado.

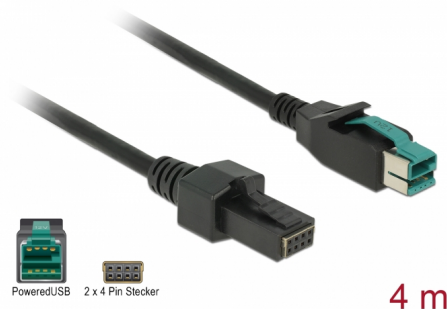

**Número de elemento 85485**

EAN: 4043619854851

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Especificación técnica

- Conectores:
  - 1 x PoweredUSB macho 12 V >
  - 1 x Macho 2 x 4 pines
- Especificación PoweredUSB
- Voltaje: 12 V
- Valor normalizado del cable:
  - línea de datos 26 AWG
  - línea de alimentación 20 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 6,5 mm
- Doble apantallamiento del cable
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 480 Mbps
- Color: negro
- Longitud incluido conectores (L): aprox. 4 m

## Requisitos del sistema

- PC o concentrador con un puerto hembra PoweredUSB 12 V libre
- Dispositivo con un puerto hembra de 2 x 4 pines libre

---

## Contenido del paquete

- Cable PoweredUSB

---

## Image



## General

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Especificación técnica: | PoweredUSB |
|-------------------------|------------|

## Interface

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Conector 1:  | 1 x PoweredUSB macho 12 V |
| Conector 2 : | 1 x macho 2 x 4 pines     |

## Technical characteristics

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Velocidades de transferencias de datos: | USB 2.0 de hasta 480 Mb/s |
| Voltage:                                | 12 V                      |

## Physical characteristics

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Conductor gauge: | línea de datos 26 AWG<br>línea de alimentación 20 AWG |
| Shielding:       | doble                                                 |
| Longitud:        | 4 m                                                   |
| Color:           | negro                                                 |