Delock Câble PoweredUSB mâle 12 V > PoweredUSB mâle 12 V 1 m pour imprimantes et terminaux POS

Description

Ce câble PoweredUSB de Delock peut être utilisé pour connecter un appareil ayant un port PoweredUSB 12 V à un PC ou un concentrateur ayant un port PoweredUSB 12 V. Il est approprié pour connecter divers appareils POS comme des imprimantes et terminaux, ex. par Epson, Honeywell ou IBM. Le câble est utilisé pour la transmission de données et pour l'alimentation électrique de l'appareil connecté.

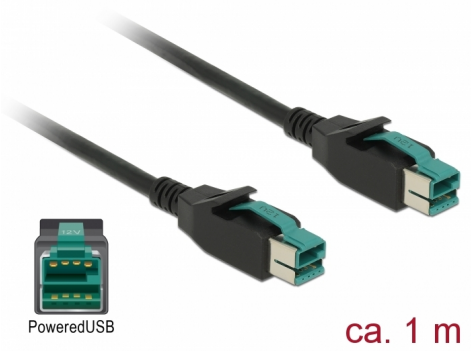

N° produit 85492

EAN: 4043619854929

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x PoweredUSB mâle 12 V >
  1 x PoweredUSB mâle 12 V
- Spécification PoweredUSB
- Tension : 12 V
- Section de câble :
  Ligne de données 26 AWG
  Ligne d’alimentation 20 AWG
- Diamètre du câble : env. 6,5 mm
- Câble à double blindage
- Débit de données jusqu'à 480 Mbps
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. (L) : env. 1 m

Configuration système requise

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

- PC ou concentrateur ayant un port femelle PoweredUSB 12 V
- Appareil avec un port femelle PoweredUSB 12 V libre

Contenu de l’emballage

- Câble PoweredUSB

Image





© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Spécifications techniques:	PoweredUSB

Interface

Connecteur 1:	1 x PoweredUSB mâle 12 V
Connecteur 2:	1 x PoweredUSB mâle 12 V

Technical characteristics

Débit de données:	USB 2.0 jusqu'à 480 Mo/s
Voltage:	12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	Ligne de données 26 AWG Ligne d'alimentation 20 AWG
Shielding:	double
Longueur:	1 m
Couleur:	noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.