Delock Cavo di alimentazione a 2 pin femmina > 1 x connettore SATA a 15 pin (5 V) in metallo 30 cm

Descrizione

Questo cavo Delock consente l'alimentazione di un dispositivo dotato di connettore SATA a 15 pin su un connettore di alimentazione a 2 pin disponibile della scheda madre, ad esempio su Banana Pi. I clip in metallo sui connettori SATA assicurano che il cavo scatti in posizione in modo affidabile.

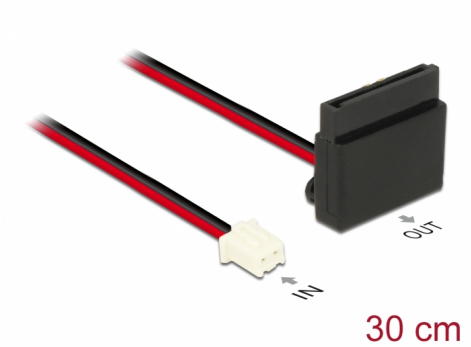

Nota

This cable is not suitable for devices with 12 V input.

Articolo n. 85512

EAN: 4043619855124

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
  1 x 2 pin femmina >
  1 x SATA a 15 pin femmina verso l'alto angolata
- Distanza passo: 2,50 mm
- Tensione: 5 V
- Sezione dei cavi: 24 AWG
- Da usare, ad esempio, per Banana Pi
- Lunghezza senza connettori: ca. 30 cm

Requisiti di sistema

- Alimentazione a 2 pin maschio disponibile

Contenuto della confezione

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Cavo di alimentazione

Immagini



© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Interface

connector:	1 x SATA 15 pin femmina
Connettore 1:	1 x 2 pin femmina

Technical characteristics

Voltage:	5 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	20 AWG
Lunghezza del cavo senza connettori:	30 cm

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.