


Delock Καλώδιο SATA 6 Gb/s 7 ακίδων θηλυκό + βύσμα τροφοδοσίας Floppy 4 ακίδων > SATA 22 ακίδων θηλυκό με γωνία προς τα πάνω μεταλλικό 30 ΕΚ.

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας συσκευής με μια διεπαφή SATA 22 ακίδων σε μια ελεύθερη θύρα SATA 7 ακίδων και μια ελεύθερη εύκαμπτη διεπαφή τροφοδοσίας 4 ακίδων της μητρικής πλακέτας. Τα μεταλλικά κλιπ στους υποδοχείς SATA διασφαλίζουν ότι το καλώδιο έχει ασφαλίσει σταθερά στη θέση του.

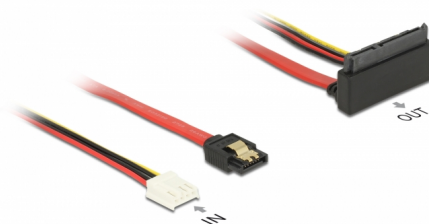

30 cm

Αρ. προϊόντος 85517

EAN: 4043619855179

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 7 ακίδων θηλυκό γωνία προς τα πάνω +
 - 1 x εύκαμπτο καλώδιο τροφοδοσίας 4 ακίδων θηλυκό >
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων θηλυκό γωνία προς τα πάνω
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- SATA 1,5 Gb/s και 3 Gb/s συμβατό και με το παλαιότερο
- Έκδοση με 4 σύρματα τροφοδοσίας (κίτρινο = 12 V, μαύρο = GND, κόκκινο = 5 V)
- Τάση: 5 V + 12 V
- Μετρητής καλωδίου:
 - Γραμμή δεδομένων 26 AWG
 - γραμμή τροφοδοσίας 20 AWG
- Με μεταλλικά κλιπ χρυσού χρώματος
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 30 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή SATA 7 ακίδων
- Ελεύθερη εύκαμπτη θύρα τροφοδοσίας αρσενική

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο SATA

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	SATA 6 Gb/s
---------------	-------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SATA 6 Gb/s 7 ακροδεκτών, θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x εύκαμπτο καλώδιο τροφοδοσίας 4 ακίδων θηλυκό
σύνδεσμος 3:	1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s
Voltage:	5 V 12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 26 AWG γραμμή τροφοδοσίας 20 AWG
Μήκος:	30 cm