


Delock Kabel s ponavljačem vrlo brzi HDMI i Ethernet - HDMI-A muški > HDMI-A muški 4K 60 Hz 10 m aktivni

Opis

Ovaj trostruko oklopljeni kabel HDMI s ponavljačem tvrtke Delock s ugrađenim pojačalom signala omogućava prijenos audio i video signala na velike udaljenosti. Zbog podržavanja maksimalne širine pojasa od 18 Gb/s, sada se može prikazati 4 K sadržaj (maksimalna brzina slika 60 Hz), 3D sadržaj u 4 K razlučivosti (maksimalna brzina slika 24 Hz) i sadržaj u 21:9 kino formatu. Kabel omogućuje istovremeni prijenos dva video kanala za prikaz video reprodukcije za dva korisnika na jednom zaslonu, kao i istovremeni prijenos do četiri audio kanala. Kvaliteta audio prijenosa značajno se poboljšava brzinom uzorkovanja od do 1536 kHz.

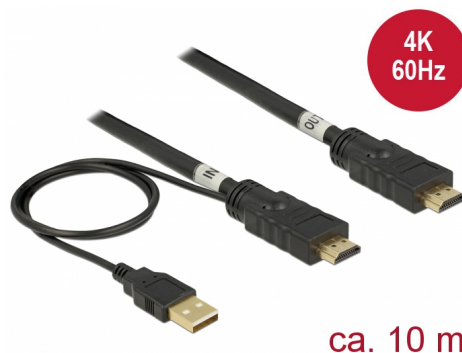

ca. 10 m

Predmet br. 85536

EAN: 4043619855360

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Poly bag

Posebne značajke

- Pojačalo signala otpr. 5 m iza ulaza signala

Tehnički podaci

- Priključak:
 - Ulaz:
 - 1 x HDMI-A 19-polni muški
 - 1 x muški USB Tipa-A (dovod napajanja)
 - Izlaz:
 - 1 x HDMI-A 19-polni muški
- Skup čipova: STMicroelectronics STM8S003, Texas Instruments TMDS181
- Podaci za High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Presjek kabela:
 - HDMI kabel 28 AWG
 - USB kabel 24 AWG
- Promjer kabela:
 - HDMI kabel cca 7,3 mm

USB kabel cca 3,0 mm

- Upleteni kabel
- Bakreni vodič
- Pozlaćeni kontakti
- Kabel s trostrukim zaštitnim oklopom
- Prijenos audio i video signala
- Brzina prijenosa podataka do 18 Gb/s
- Razlučivost 3840 x 2160 @ 60 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- 3D podrška: do 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz
(ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Podrška 21:9 kino format slike
- Podrška 1080p HFR (Velika brzina snimanja) 3D
- Frekvencija osvježivanja do 120 Hz
- Podrška istodobni prijenos 2 video kanala za korištenje jednog zaslona za dva gledatelja
- Podrška uzorkovanje u boji u formatima 4:4:4, 4:2:2 i 4:2:0
- Sadrži kanal za povrat zvuka (ARC)
- Do 32 audio kanala za zvučnike
- Brzina uzorkovanja zvuka do 1536 kHz
- Podrška istodobni prijenos do 4 audio kanala
- Podrška dinamičko prilagođavanje sinkronizacije govora kod audio / video zastoja
- Podrška CEC 2.0 upravljačke naredbe
- Upotrebljava novi napredni proctor boja za prezentaciju digitalnih slika
- Podrška Dolby® TrueHD i DTS-HD Master Audio™
- Življe i prirodnije boje
- Boja: crno
- Duljina zajedno s priključkom (L): oko 10 m

Preduvjeti sustava

- Slobodno HDMI-A sučelje
- Slobodni USB Tip-A ženski priključak

Sadržaj pakiranja

- HDMI kabel s ponavljačem

Slike



General

Tehnički podaci:	High Speed HDMI with Ethernet
------------------	-------------------------------

Interface

Priključak 1:	1 x HDMI-A muški 1 x USB 2.0 Tipa-A muški
Priključak 2:	1 x HDMI-A muški

Technical characteristics

Skup čipova:	STMicroelectronics STM8S003 Texas Instruments TMDS181
Brzina prijenosa podataka:	up to 18 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Conductor material:	bakar
Conductor gauge:	AWG 28
Shielding:	triple
Duljina:	10 m
Boja:	crne