


Delock Erősítő kábel nagy sebességű HDMI Ethernet - HDMI-A apa > HDMI-A apa 4K 60 Hz 20 m aktív

Leírás

Ez a Delock háromszorosan árnyékolt HDMI erősítő kábel integrált jelerősítővel lehetővé teszi a hang- és videojelek nagy távolságra történő továbbítását. Mivel támogatja a 18 Gb/s maximális sávszélességet, a 4K tartalom (maximális képváltási sebesség: 60 Hz), a 3D-s tartalom 4K felbontás mellett (maximális képváltási sebesség: 24 Hz) és a 21:9 mozi képaránnyal rendelkező tartalom immár megjeleníthető. A kábel két videocsatorna egyidejű továbbítását teszi lehetővé, így a felhasználó képernyőjén két videó adatfolyam jeleníthető meg amellet, hogy akár négy hangcsatorna is továbbítható egyidejűleg. A hangátvitel minősége jelentősen javul az 1536 kHz-es maximális mintavételi frekvenciának köszönhetően.

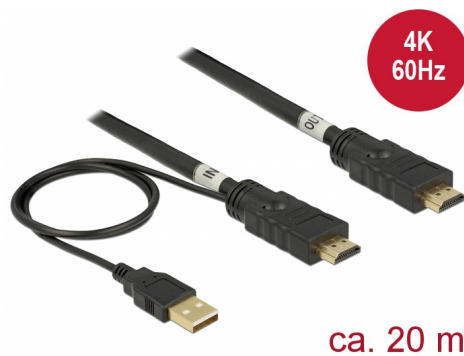

ca. 20 m

Tételszám 85538

EAN: 4043619855384

Származási hely: China

Csomag: Poly bag

Különleges jellemzők

- Jelerősítő kb. 15 m a bemenet után

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
Bemenet:
1 x HDMI-A 19 érintkezős dugó
1 x USB A-típusú dugó (tápellátás)
Kimenet:
1 x HDMI-A 19 érintkezős dugó
- Lapkakészlet: STMicroelectronics STM8S003, Texas Instruments TMDS181
- High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikáció
- Kábel vastagsága:
HDMI-kábel 26 + 28 AWG
USB-kábel 24 AWG
- Kábelátmérő:
HDMI-kábel kb. 7,3 + 8,5 mm

USB-kábel kb. 3,0 mm

- Csavart páros kábel
- Rézvezető
- Arany bevonatú érintkezők
- Háromszorosan árnyékolt kábel
- Hang- és videojelek továbbítása
- Akár 18 Gb/s sebességű adatátvitel
- Felbontás: max. 3840 x 2160 @ 60 Hz
(a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- 3D támogatása: maximálisan 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz felbontás támogatása (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- 21:9 mozi méretarány támogatása
- 1080p HFR (High Frame Rate) 3D támogatása
- Akár 120 Hz-es képfrissítési sebesség
- Két videocsatorna egyidejű továbbításának támogatása, így két néző is használhatja egyszerre a megjelenítőt
- Támogatja a színmintavételt 4:4:4, 4:2:2 és 4:2:0 formátumban
- Audió Visszatérő Csatorna (ARC) csatornát tartalmaz
- Akár 32 hangcsatorna hangszórókhoz
- Akár 1536 kHz audió mintavételi sebesség
- Akár 4 hangcsatorna egyidejű továbbítása támogatott
- Támogatja a dialógus dinamikus szinkronizálását a szájmozgással audió / videó késlekedés esetén
- CEC 2.0 vezérlési parancsok támogatása
- Új, fejlett színtért használ a digitális képek megjelenítéséhez
- Támogatja a Dolby® TrueHD és a DTS-HD Master Audio™ technológiát
- Élénkebb és természetesebb színek
- Szín: fekete
- Hosszúság (a csatlakozóval együtt) (L): kb. 20 m


Rendszerkövetelmények

- Ingyenes HDMI-A-csatoló
- Egy szabad USB A-típusú-csatlakozóhüvely

A csomag tartalma

- HDMI erősítő kábel

Képek

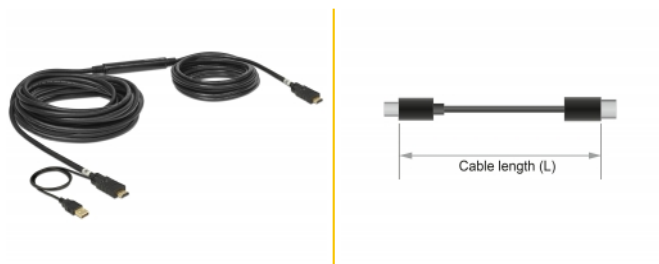

General

Műszaki adatok:	High Speed HDMI with Ethernet
-----------------	-------------------------------

Interface

Csatlakozó 1:	1 x HDMI-A dugó 1 x USB 2.0 A-típusú dugó
Csatlakozó 2:	1 x HDMI-A dugó

Technical characteristics

Lapkakészlet:	STMicroelectronics STM8S003 Texas Instruments TMDS181
Sebességű adatátvitel:	up to 18 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Tű bevonata:	aranyozott
Conductor material:	réz
Conductor gauge:	26 AWG 28 AWG
Shielding:	triple
Hosszúság:	20 m
Szín:	fekete