


Delock Καλώδιο Επαναλήπτη Υψηλής Ταχύτητας HDMI με Ethernet - HDMI-A αρσενικό > HDMI-A αρσενικό 4K 60 Hz 25 m ενεργό

Περιγραφή

Αυτό το τριπλά ασφαλισμένο καλώδιο επαναλήπτη HDMI της Delock με τον ενσωματωμένο διευρυντήρα σήματος επιτρέπει τη μετάδοση ήχου και εικόνας σε μεγάλες αποστάσεις. Λόγω της υποστήριξης μέγιστου εύρους ζώνης 18 Gb/s, είναι δυνατή η εμφάνιση περιεχομένου 4K (μέγιστος ρυθμός καρέ 60 Hz), περιεχομένου 3D σε ανάλυση 4K (μέγιστος ρυθμός καρέ 24 Hz) και περιεχομένου σε κινηματογραφικές αναλογίες εικόνας 21:9. Το καλώδιο επιτρέπει την ταυτόχρονη μετάδοση δύο καναλιών βίντεο ώστε να είναι δυνατή η εμφάνιση ροών βίντεο για δύο χρήστες σε μια οθόνη, καθώς και την ταυτόχρονη μετάδοση έως και τεσσάρων καναλιών ήχου. Η ποιότητα μετάδοσης ήχου έχει βελτιωθεί σημαντικά με ρυθμό δειγματοληψίας μέχρι και 1536 kHz.

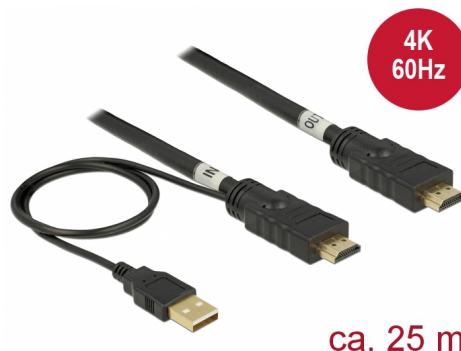

Αρ. προϊόντος 85539

EAN: 4043619855391

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Poly bag

Άλλες προδιαγραφές

- Διευρυντήρας σήματος περίπου 15 m Μετά την είσοδο

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
Είσοδος:
1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκή
1 x αρσενικό USB τύπου-A (παροχή ρεύματος)
Έξοδος:
1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκή
- Chipset: STMicroelectronics STM8S003, Texas Instruments TMDS181
- Προδιαγραφές High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Μετρητής καλωδίου:
Καλώδιο HDMI 26 + 28 AWG
Καλώδιο USB 24 AWG
- Διάμετρος καλωδίου:

Καλώδιο HDMI περίπου 7,3 + 8,5 mm

Καλώδιο USB περίπου 3,0 mm

- Καλωδίωση συστραμμένου ζεύγους
- Αγωγός χαλκού
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Τριπλά θωρακισμένο καλώδιο
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 18 Gb/s
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστήριξη 3D: έως 1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 30 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει κινηματογραφικές αναλογίες εικόνας 21:9
- Υποστηρίζει 1080p HFR (υψηλό ρυθμό καρέ) 3D
- Ρυθμός ανανέωσης έως και 120 Hz
- Υποστηρίζει ταυτόχρονη μετάδοση 2 καναλιών βίντεο για χρήση μιας οθόνης από δύο θεατές
- Υποστηρίζει δειγματοληψία χρώματος σε μορφή 4:4:4, 4:2:2 και 4:2:0
- Περιέχει κανάλι επιστροφής ήχου (Audio Return Channel - ARC)
- Έως και 32 κανόλια ήχου για ηχεία
- Έως και 1536 kHz ρυθμό δειγματοληψίας ήχου
- Υποστηρίζει ταυτόχρονη μετάδοση έως και 4 καναλιών ήχου
- Υποστηρίζει δυναμική ρύθμιση συγχρονισμού εικόνας και ήχου σε καθυστερήσεις ήχου / βίντεο
- Υποστηρίζει εντολές ελέγχου CEC 2.0
- Χρησιμοποιεί νέο προηγμένο χρωματικό χώρο για την παρουσίαση των ψηφιακών εικόνων
- Υποστηρίζει Dolby® TrueHD και DTS-HD Master Audio™
- Πιο ζωντανά και φυσικά χρώματα
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου (L): περ. 25 m


Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή HDMI-A
- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο επαναλήπτη HDMI

Εικόνες

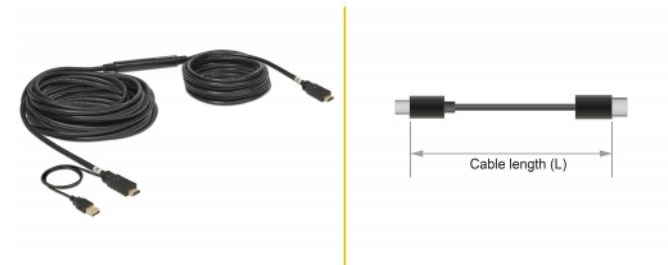

General

Προδιαγραφές:	High Speed HDMI with Ethernet
---------------	-------------------------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x HDMI-A αρσενικό 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x HDMI-A αρσενικό

Technical characteristics

Chipset:	STMicroelectronics STM8S003 Texas Instruments TMDS181
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 18 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor material:	χαλκός
Conductor gauge:	26 AWG 28 AWG
Shielding:	triple
Μήκος:	25 m
Χρώμα:	μαύρο