


Aktiv DisplayPort 1.2 till HDMI-kabel 4K 60 Hz 2 m

Beskrivning

Denna kabel från Delock möjliggör anslutning mellan enheter, t.ex. en bildskärm med HDMI-kotnakt till ett DisplayPort-gränssnitt.

Aktiv kabel

Kabeln erbjuder en aktiv konvertering vilket gör att den passar för grafikkort som inte har stöd för utmatning av DP++-signaler.

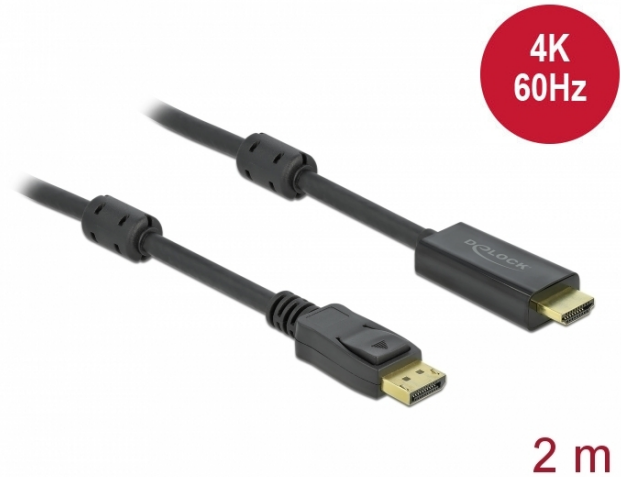

Specifikationer

- Anslutning:
1 x DisplayPort hane >
1 x HDMI-A hane
- Signalriktning: DisplayPort-ingång > HDMI-utgång
- Kringkretsar: Parade PS176
- DisplayPort 1.2 och High Speed HDMI specifikationer
- Sladdstorlek: 28 AWG
- Kabelldiameter: ca. 7,2 mm
- Guldpläterade kontakter
- Aktiv kabel för grafikkort med DP och DP++ utmatning
- Överför ljud- och videosignaler
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stöder 3D skärmar (1080p @ 120 Hz)
- Stödjer HDCP 1.3
- Stödjer Eyefinity
- 2 x ferritkärnor
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 2 m

Systemkrav

- En ledig DisplayPort-port hona

Paketets innehåll

- DisplayPort till HDMI-kabel

Artikelnummer 85956

EAN: 4043619859566

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Bilder





| General | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Specifikationer: | DisplayPort 1.2 High Speed HDMI |
| Interface | |
| Kontakt 1: | 1 x DisplayPort hane |
| Kontakt 2: | 1 x HDMI-A hane |
| Technical characteristics | |
| Kringkretsar: | Parade PS176 |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Physical characteristics | |
| Ferritkärna: | 2 x |
| Stift slutförda: | guldpläterade |
| Conductor material: | copper |
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Shielding: | trippelskärmad |
| Diameter: | 7,2 mm |
| Längd: | 2 m |
| Färg: | svart |