

Delock Modulo Keystone SC Simplex femmina per SC Simplex femmina con protezione laser flip all'interno

Descrizione


Questo modulo Keystone con accoppiatore SC Simplex Delock può essere utilizzato per collegare due connettori maschio in fibra ottica tra loro. È adatto per il montaggio, ad esempio, in pannelli patch Keystone, piastre frontali o scatole a montaggio superficiale.

Protezione contro le radiazioni laser

Il flip integrato sull'accoppiatore garantisce la protezione contro le radiazioni laser.

Protezione con copertura antipolvere

L'accoppiamento è dotato di un apposito cappuccio per proteggere il manicotto dalla polvere e mantenerlo pulito.

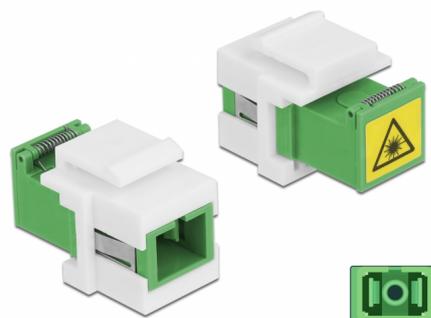

Articolo n. 86831

EAN: 4043619868315

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x SC Simplex femmina >
 - 1 x SC Simplex femmina
- Per fibra singlemode
- Manicotto in ceramica
- Con flip di protezione laser e cappuccio di protezione antipolvere
- Per porte keystone con 20 x 15 mm
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 85 °C
- Materiale: plastica
- Colore: verde / bianco
- Dimensioni (LxPxA): ca. 32 x 20 x 15 mm


Requisiti di sistema

- Una porta SC Simplex femmina libera

Contenuto della confezione

- Modulo keystone

Immagini



Interface

| | |
|---------------|------------------------|
| Connettore 1: | 1 x SC Simplex femmina |
| Connettore 2: | 1 x SC Simplex femmina |

Technical characteristics

| | |
|---------------------------|----------------|
| Temperatura di esercizio: | -40 °C ~ 85 °C |
|---------------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|------------|----------------|
| Material: | Plastica |
| Lunghezza: | 32 mm |
| Width: | 20 mm |
| Height: | 15 mm |
| Colour: | verde / bianco |