


# Delock Cavo USB 3.0 Tipo-A maschio > USB 3.0 Tipo-A femmina da 25 cm

## Descrizione

Questo cavo Delock può essere utilizzato per estendere un collegamento USB e per collegare vari dispositivi. Le porte femmina possono essere fissate con due viti, ad esempio ad una staffa dello slot, una canalina o un alloggiamento con la corrispondente apertura. In tal modo, è possibile installare un connettore USB in una posizione facilmente accessibile.

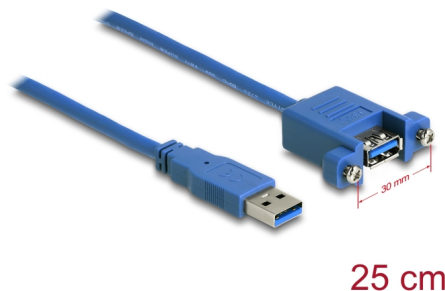

### Articolo n. 86994

EAN: 4043619869947

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Specifiche

- Connettori:
  - 1 x USB 3.0 Tipo-A maschio
  - 1 x USB 3.0 Tipo-A femmina con dadi per l'installazione
- Tipo di vite: #4-40 UNC
- Foro di montaggio Tipo-A ca. 15 x 8 mm, passo foro ca. 30 mm
- Frequenza di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Sezione dei cavi:
  - Linea di dati 30 AWG
  - Linea di alimentazione 24 AWG
- Diametro cavo: ca. 5 mm
- Colore: blu
- Lunghezza con connettori: ca. 25 cm

## Requisiti di sistema

- Una porta USB libera

---

## Contenuto della confezione

- Cavo di montaggio pannello USB
- 2 viti

---

## Immagini



## General

|                |            |
|----------------|------------|
| Specification: | USB 5 Gbps |
|----------------|------------|

## Interface

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Connettore 1: | 1 x USB 5 Gbps Tipo-A maschio |
| Connettore 2: | 1 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina |

## Technical characteristics

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Data transfer rate: | up to 5 Gbps |
|---------------------|--------------|

## Physical characteristics

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Conductor gauge: | 30 AWG data line<br>24 AWG power line |
| Tipo di vite:    | #4-40 UNC                             |
| Lunghezza:       | 25 cm                                 |
| Colour:          | blu                                   |