


Delock Konvertor z 1 x sériového rozhraní RS-232 na 1 x sériové RS-422/485 s ochranou ESD proti přepětí 15 kV, 600 W a izolaci 2,5 kV s rozšířeným rozsahem teplot

Popis

Tento konvertor RS-232 na RS-422/485 od Delocku je vhodný pro všechna sériová zařízení, např. na řídicích jednotkách stroje, průmyslových sběrnicích, měřicích přístrojích, počítačích, tiskárnách atd. Před nadměrným výkonem jsou součásti chráněny pomocí integrovaných ochranných obvodů konvertoru.

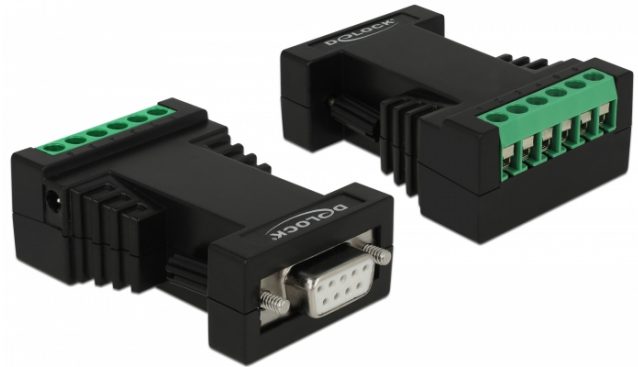

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x sériový RS-232 DB9 samice se šroubky
 - 1 x RS-422/485 svorkovnice 6 pin
 - 1 x DC jack
- Automatické řízení toku dat
- Plug & Play
- Podporuje Modbus
- Přenos dat: asynchronní, full duplex, half duplex
- Rychlost přenosu: 300 bps - 115,2 Kbps
- ±15 kV ESD ochrana pro všechny datové piny
- 2,5 kV VRMS optická izolace
- Přepětěťová ochrana: 600 W impuls ve špičce (TVS)
- Materiál pouzdra: plast
- Barva: černá
- Provozní teplota: -40 °C ~ 85 °C
- Relativní vlhkost: 5 - 95 % (bez kondenzace)
- Rozměry (DxŠxV): cca. 61 x 41 x 21 mm
- Napájení sběrnice z RS-232: TXD, RTS nebo DTR
- Volitelný napájecí zdroj: 5 V - 12 V DC / 20 mA
- Není potřeba žádný externí napájecí zdroj

Specifikace napájecího zdroje

Specifikace napájecího konektoru

- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: ø cca. 1,3 mm
 - venkovní: ø cca. 3,5 mm
 - délka: cca. 9,5 mm

Systémové požadavky

- Zařízení s volným portem RS-232

Obsah balení

- Konvertor RS-232 to RS-422/485

Číslo produktu 87686

EAN: 4043619876860

Země původu: China

Balení: Box



Příslušenství

PN	D09 Buchse/Female	Terminalblock/Terminal Block	
	RS-232	RS-422	RS-485
1	Schutz/protection/earthing	Transmit (A+)	T/R (A+)
2	TXD (Transmit Data)	Transmit (B-)	T/R (B-)
3	RXD (Receive Data)	Receive (A+)	NC
4	DTR (Data Terminal Ready)	Receive (B-)	NC
5	Signal GND (SG)	Signal GND (SG)	Signal GND (SG)
6	DSR (Data Set Ready)	Signal GND (SG)	Signal GND (SG)
7	RTS (Request to Send)		
8	CTS (Clear to Send)		
9	Ri (Ring)		

**General**

Funkce :	optical isolation Plug & Play
Specifikace:	RS-232 (EIA / TIA) RS-422 / RS-485 (EIA / TIA)
Supported operating system:	Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Input overvoltage protection 600 W Peak Pulse Power

Interface

Konektor 1:	1 x Serial RS-232 DB9 female
Konektor 2:	1 x RS-422/485 Terminal Block 6 pin

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	300 bps - 115.2 Kbps
Provozní teplota:	-40 °C ~ 85 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Data transmission:	asynchronous half duplex full duplex
Napětí:	RS-232 Bus Power TXD, RTS or DTR Optional 5 V - 12 V
Current consumption:	max. 20 mA

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Plastic
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Typ šroubku:	#4-40 UNC
Délka:	62 mm
Width:	33 mm
Height:	17 mm
Overvoltage protection:	± 15 KV ESD Schutz Human Body Model (HBM)
Izolátor:	2.5 kV VRMS optical isolation

Power supply

Connector:	DC connector 3.5 mm x 1.3 mm
------------	------------------------------