

# Delock Dockingstation für MacBook mit 5K

## Kurzbeschreibung

Diese Dockingstation von Delock kann an ein MacBook mit zwei nebeneinanderliegenden **Thunderbolt™ 3** Ports, z. B. am MacBook Pro, angeschlossen werden. Am **HDMI** Ausgang oder Thunderbolt 3™ Port kann ein Monitor betrieben werden. Ein integrierter **USB Type-C™** Port und zwei USB Typ-A Ports ermöglichen die Verwendung von Peripheriegeräten.

Mit einem USB-C™ Netzteil kann das MacBook während des Betriebs geladen werden.

Zudem sind **zwei Slots für Speicherkarten** vorhanden, mit denen gängige Speicherkarten gelesen und beschrieben werden können.

### Dockingstation mit Thunderbolt™ Anschluss

Der **Thunderbolt™ 3** Anschluss kann genutzt werden, um z. B. einen Thunderbolt™ Monitor oder weitere Thunderbolt™ 3 Peripheriegeräte anzuschließen, welche eine eigene Stromversorgung besitzen.

### USB Power Delivery (USB PD 3.0) Unterstützung bis zu 100 Watt

Die Dockingstation verfügt über einen **USB Type-C™ Power Delivery Port**, an diesen kann das Netzteil des Notebooks oder Tablets angeschlossen werden, um es aufzuladen. Die Dockingstation kann **auch ohne Netzteil** verwendet werden.

### Kleiner stabiler Helfer

Aufgrund ihrer **geringen Maße** und ihres **stabilen Gehäuses** eignet sich diese Delock Dockingstation besonders für unterwegs. Sie kann einfach zusammen mit dem Notebook in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.

## Hinweis

An MacBook Geräten, mit M1 Chipsatz, kann lediglich ein zusätzlicher externer Monitor angeschlossen werden.



**Artikel-Nr. 87740**

EAN: 4043619877409

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ Stecker
  - 1 x HDMI-A Buchse
  - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Buchse
  - 1 x Thunderbolt™ 3 Buchse (keine Stromversorgung für angeschlossene Thunderbolt Geräte)
  - 1 x SD Slot
  - 1 x Micro SD Slot
- Auflösung:
  - Thunderbolt™ 3 bis 5120 x 2880 @ 30 Hz
  - HDMI bis 3840 x 2160 @ 30 Hz
  - (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Nur 1 Monitor am Adapter nutzbar
- Eingangsleistung: 1 x USB Type-C™ Buchse max. 100 W
- Metallgehäuse
- Farbe: grau
- Maße (LxBxH): ca. 118,0 x 28,0 x 9,5 mm

---

## Systemvoraussetzungen


- MacBook Pro mit zwei nebeneinanderliegenden Thunderbolt™ 3 Ports

---

## Packungsinhalt

- Dockingstation
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen

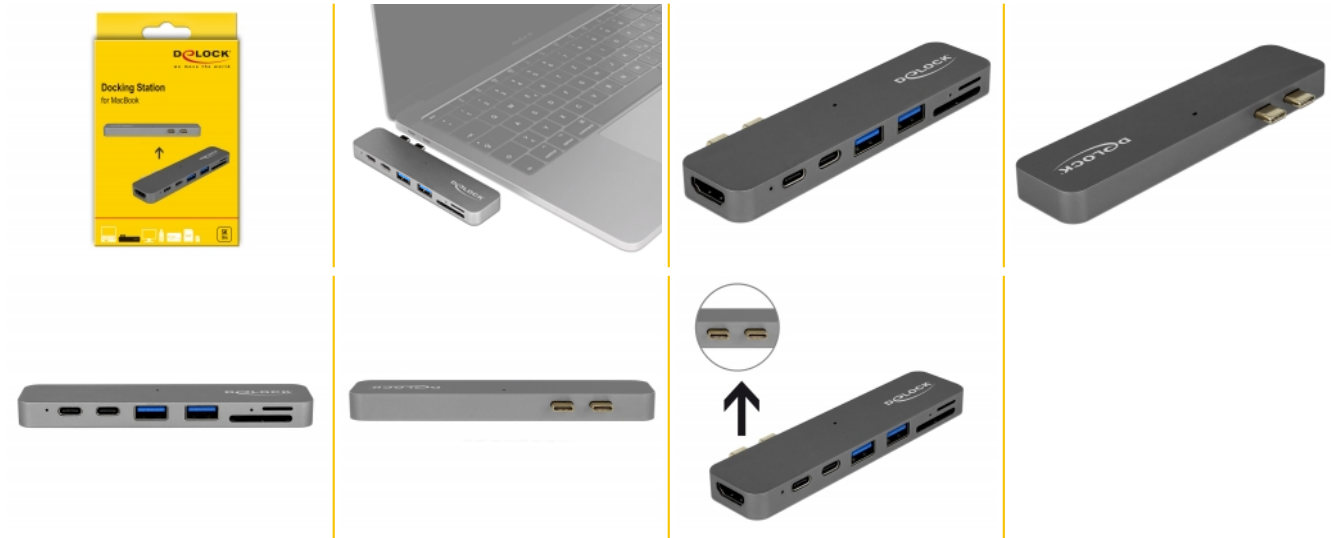

## Schnittstelle

Anschluss 1:	2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	1 x HDMI-A Buchse
Anschluss 3:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
Anschluss 4:	1 x Thunderbolt™ 3 Buchse (keine Stromversorgung für angeschlossene Thunderbolt Geräte)

## Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 30 Hz 5120 x 2880 @ 30 Hz
Spannungsversorgung:	USB Power Delivery (PD) 2.0

## Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Metall
Farbe:	grau