

# Delock Σταθμός Σύνδεσης για MacBook με 5K

## Περιγραφή

Αυτός ο σταθμός σύνδεσης της Delock μπορεί να συνδεθεί σε ένα MacBook με δύο παρακείμενες θύρες Thunderbolt™ 3. Μια οθόνη μπορεί να λειτουργήσει στην έξοδο HDMI ή μια θύρα Thunderbolt™ 3. Μια ενσωματωμένη θύρα USB Type-C™ και δύο θύρες USB τύπου-A επιτρέπουν τη χρήση των περιφερειακών.

Με μια παροχή ρεύματος USB-C™, laptop όπως το MacBook μπορούν να φορτιστούν κατά τη λειτουργία τους.

Επιπλέον υπάρχουν δύο υποδοχές για κάρτες μνήμης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανάγνωση και εγγραφή κοινών καρτών μνήμης.

### Σταθμός σύνδεσης με θύρα Thunderbolt

Η θύρα Thunderbolt™ 3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση π.χ. μιας οθόνης Thunderbolt™ ή επιπλέον περιφερειακών, τα οποία διαθέτουν τη δική τους παροχή ρεύματος.

### USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με υποστήριξη έως και 100 watt

Ο σταθμός σύνδεσης διαθέτει μια θύρα USB Type-C™ Μεταφοράς Ενέργειας για σύνδεση της παροχής ενέργειας του laptop ή του tablet για φόρτιση. Ο σταθμός σύνδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς παροχή ενέργειας.

### Μικρός βοηθός ενίσχυσης

Εξαιτίας των μικρών του διατάσεων και του ενισχυμένου περιβλήματος, αυτός ο σταθμός σύνδεσης της Delock είναι ειδικά κατάλληλος για ταξίδια. Μπορεί απλά να μετακινηθεί με την τσάντα του laptop και να χρησιμοποιηθεί όταν χρειαστεί.

## Σημείωση

Μόνο μία επιπρόσθετη οθόνη μπορεί να συνδεθεί στις συσκευές MacBook με chipset M1.



**Αρ. προϊόντος 87740**

EAN: 4043619877409

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  - 2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ αρσενικό
  - 1 x HDMI-A θηλυκό
  - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
  - 1 x SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ θηλυκό
  - 1 x Thunderbolt™ 3 θηλυκή (καμία παροχή ρεύματος για τις συνδεδεμένες συσκευές Thunderbolt)
  - 1 x υποδοχή SD
  - 1 x υποδοχή Micro SD
- Διακριτική ικανότητα:
  - Thunderbolt™ 3 έως και 5120 x 2880 @ 30 Hz
  - HDMI έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz
  - (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Διαθέσιμη μόνο 1 οθόνη στον προσαρμογέα
- Ισχύς εισόδου: 1 x USB Type-C™ θηλυκό μέγ. 100 W
- Μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: γκρί
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 118,0 x 28,0 x 9,5 mm

---

## Απαιτήσεις συστήματος


- MacBook Pro με δύο παρακείμενες θύρες Thunderbolt™ 3

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σταθμός βάσης
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες

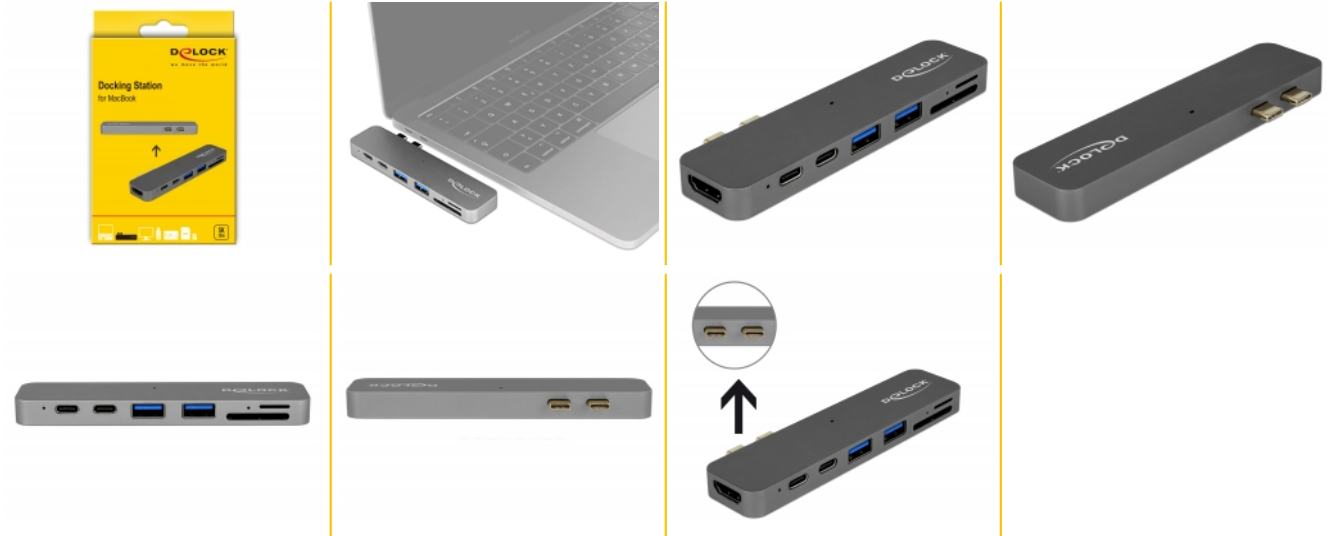

## Interface

Συνδετήρας 1:	2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ male
Συνδετήρας 2:	1 x HDMI-A θηλυκό
σύνδεσμος 3:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
σύνδεσμος 4:	1 x Thunderbolt™ 3 female (no power supply for connected Thunderbolt devices)

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 5120 x 2880 @ 30 Hz
Τάση:	USB Power Delivery (PD) 2.0

## Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Χρώμα:	γκρί