

# Delock Estación de Acoplamiento delgada USB Type-C™ 4K - HDMI / USB 3.0 / LAN / SD / PD 3.0

## Descripción

Esta base de acoplamiento de Delock se puede conectar a un equipo mediante un puerto Modo DP Alt USB-C™ o Thunderbolt™ 3 y proporciona diversas interfaces. Se puede utilizar un monitor en la salida HDMI. Cuatro puertos USB integrados permiten el uso de periféricos, y las conexiones para tarjetas SD y Micro SD y redes Gigabit completan las funciones.

### Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 60 vatios

La estación de acoplamiento tiene un puerto USB Type-C™ Power Delivery. Si este puerto está conectado al dispositivo anfitrión, como el MacBook, se cargará hasta 60 vatios durante el funcionamiento.

### Uso debajo de la laptop

Gracias a su forma alargada y a su carcasa metálica, la estación de acoplamiento es perfectamente adecuada para su uso bajo una laptop, por ejemplo, el MacBook. El aumento de la inclinación de la laptop sirve para una mayor comodidad durante el trabajo, así como para una mejor refrigeración de la laptop.

## Nota

Cuando se utilizan muchas memorias en los puertos USB, se debe suministrar una fuente de alimentación a través del puerto USB Type-C™ PD.


## Especificación técnica

- Conectores:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hembra >
  - 1 x USB Type-C™ hembra (fuente de alimentación)
  - 4 x USB 3.0 Tipo-A hembra
  - 1 x HDMI-A hembra
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hembra
  - 1 x Ranura para tarjetas SD / SDHC / SDXC / MMC
  - 1 x Ranura para tarjetas Micro SD / SDHC / SDXC
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 30 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Se pueden utilizar dos tarjetas de memoria al mismo tiempo
- Los datos se pueden intercambiar directamente entre dos tarjetas de memoria conectadas
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Compatible con HDCP 1.4
- Potencia de salida para el host: máx. 60 W
- 1 x Indicador LED
- Carcasa metálica
- Color: gris
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 282 x 41 x 16 mm

## Requisitos del sistema

- Mac OS 10.14.5 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort o con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

## Contenido del paquete

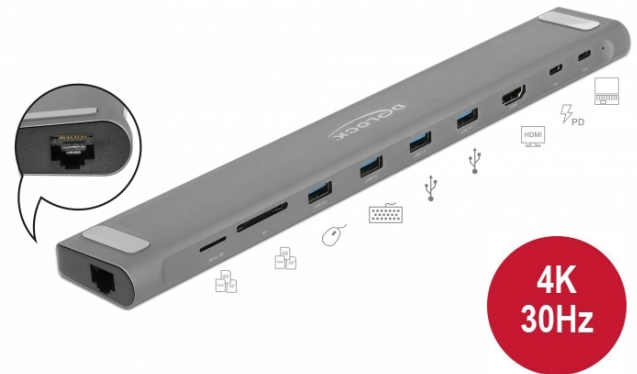

## Número de elemento 87748

EAN: 4043619877485

País de origen: China

Paquete: Retail Box



- Base de acoplamiento USB-C™
- Cable USB-C™ macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 20 cm
- Manual del usuario

Image



General	
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Mac OS 10.14.5 or above
Indicador LED:	1 x
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Physical characteristics	
Longitud del cable:	20 cm (sin conector)
Longitud:	282 mm
Width:	41 mm
Height:	16 mm
Color:	gris