

Delock Station d'accueil mince USB Type-C™ 4K - HDMI / USB 3.0 / LAN / SD / PD 3.0

Description


Cette station d'accueil Delock peut être connectée à un ordinateur avec un port USB-C™ Mode DP Alt ou Thunderbolt™ 3 et procure un grand nombre d'interfaces. Un moniteur peut être fonctionnel à la sortie HDMI. Quatre ports USB intégrés permettent d'utiliser des périphériques ; des connexions pour des cartes SD et Micro SD, et un réseau Gigaocet complètent les dispositifs.

L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 60 watts

La station d'accueil a un port USB Type-C™ Power Delivery. Si ce port est connecté à un appareil hôte, comme un MacBook, il chargera jusqu'à 60 watts pendant les opérations.

Utilisation sous un laptop

Avec sa forme allongée et son boîtier métallique, la station d'accueil est parfaite pour l'utiliser sous un laptop, par exemple, un MacBook. L'inclinaison augmentée donne un meilleur confort pour travailler, de même qu'un meilleur refroidissement du laptop.

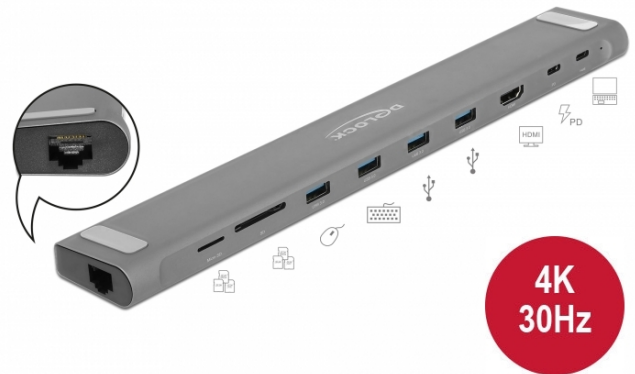

Note

En utilisant de nombreuses mémoires aux ports USB, une alimentation électrique doit être fournie via le port USB Type-C™ PD.

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ femelle >
 - 1 x USB Type-C™ femelle (alimentation électrique)
 - 4 x USB 3.0 Type-A femelle
 - 1 x HDMI-A femelle
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 femelle
 - 1 x SD / SDHC / SDXC / MMC slot
 - 1 x Micro SD / SDHC / SDXC slot
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Deux cartes mémoires peuvent être utilisées en même temps
- Les données peuvent être échangées directement entre deux cartes mémoire connectées
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Prend en charge HDCP 1.4
- Sortie d'alimentation pour l'hôte : 60 W max.
- 1 x Indicateur LED
- Boîtier métallique
- Couleur : gris
- Dimensions (LxH) : env. 282 x 41 x 16 mm

Configuration système requise

- Mac OS 10.14.5 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l'emballage

N° produit 87748

EAN: 4043619877485

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box



- Station d'accueil USB-C™
- Câble USB-C™ mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 20 cm
- Mode d'emploi

Image



General

Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Mac OS 10.14.5 or above
-----------------------------	---

Témoin DEL:	1 x
-------------	-----

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Longueur du cordon:	20 cm (sans connecteur)
Longueur:	282 mm
Width:	41 mm
Height:	16 mm
Couleur:	gris