

Delock USB Type-C™ Dockningsstation med M.2-spår - 4K HDMI / USB / LAN / PD 3.0

Beskrivning

Denna dockningsstation från Delock kan anslutas till en dator med en USB-C™ DP Alt-läge- eller Thunderbolt™ 3-port och ger en mängd olika gränssnitt. En skärm kan användas från HDMI-anslutningen. Två inbyggda USB 3.2 Gen 1-portar som gör det möjligt att använda kringutrustningar samt en anslutning för gigabit-nätverk för att komplettera.

Spår för M.2 SSD med Key B


På undersidan finns ett M.2-spår. En M.2 SATA SSD-enhet i 2280, 2260, 2242 eller 2230-format kan anslutas till det här spåret.

USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 100 watt

Dockningsstationen har ett USB Type-C™-strömförsörjningsuttag för att ansluta strömförsörjningen på den bärbara datorn eller surfplattan för laddning. Dockningsstationen kan även användas utan en strömförsörjning.

Liten och stabil stödutrustning

Tack vare dess nätta storlek och stabila hölje passar dockningsstationen från Delock perfekt för resor. Den kan enkelt packas ned i en väska tillsammans med en bärbar dator eller surfplatta och användas vid behov.

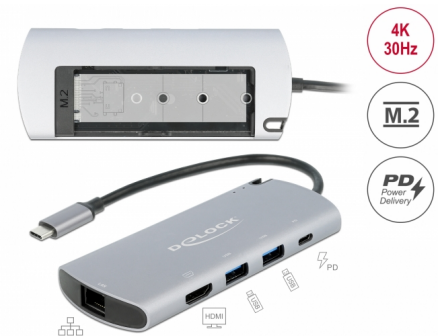

Artikelnummer 87767

EAN: 4043619877676

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB Type-C™ hane
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
 - 1 x HDMI-A hona
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hona
 - 1 x USB Type-C™ hona (strömförsörjning)
 - 1 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 30 Hz
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)

- Överför ljud- och videosignaler
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Ineffekt: 1 x USB Type-C™ hona max. 100 W
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
- Metallchassi
- LED-indikator för ström och tillgång
- Kabellängd utan anslutning: ca. 18 cm
- Färg: grå
- Mått (LxBxH): ca 123 x 50 x 14 mm

Systemkrav

- Android 9.0 eller högre
- Chrome OS 78.0 eller högre
- iPad Pro (3:e generationen) eller högre
- Linux Kernel 4.6.4 eller högre
- Mac OS 10.15.3 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB-C™ dockningsstation
- Bruksanvisning

Bilder



General

Supported operating system:	Android 9.0 eller högre Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 4.6.4 eller högre Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)
Supported module:	M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA

Interface

Kontakt 1:	1 x USB Type-C™ hane
Kontakt 2:	2 x USB 5 Gbps Typ-A hona
kontakt 3:	1 x HDMI-A hona
kontakt 4:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
Inmatning:	1 x USB Type-C™ female (power supply)
Intern:	1 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Längd:	123 mm
Width:	50 mm
Height:	14 mm
Färg:	grå