

Delock USB Type-C™ 3.2 Dockingstation 4K HDMI DP / 1080p VGA, USB Hub und PD 3.0

Opis

Ta stacja dokująca firmy Delock może być podłączana za pomocą złącza trybu alternatywnego USB-C™ lub Thunderbolt™ 3 i oferuje różnorodne złącza. Jednoczesna obsługa trzech monitorów na wyjściach DisplayPort, HDMI i VGA. Dwa wbudowane gniazda USB Typ-A i jedno USB Type-C™ pozwalają na podłączenie peryferiów.


Multi-Stream Transport (MST)

Hub MST obsługuje rozszerzoną konfigurację pulpitu DisplayPort. Umożliwia połączenie wielu monitorów w jeden duży wyświetlacz. Maksymalna rozdzielczość dla jednoczesnego odtwarzania na dwu lub trzech monitorach zależy od podłączonego sprzętu.

Przy pracy z Mac OS, na wszystkich portach wyświetlany jest ten sam obraz, nie ma możliwości niezależnego wykorzystania portów video.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 100 W

Stacja dokująca ma port USB Type-C™ Power Delivery port do podłączenia zasilania laptopa lub tabletu i ładowania go. Stacja dokująca może działać bez zasilania.

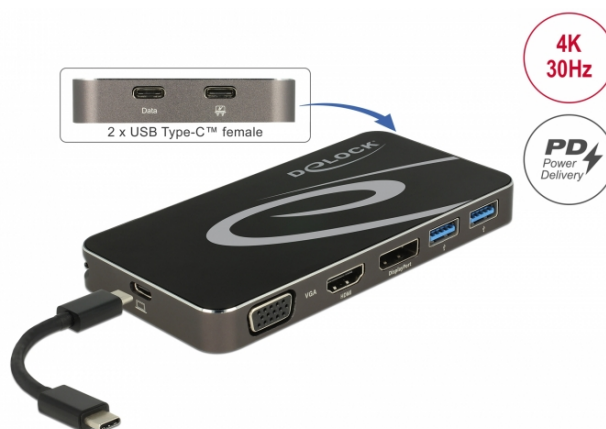

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x HDMI-A żeński
 - 1 x DisplayPort żeński
 - 1 x VGA, wtyk żeński
 - 1 x USB Type-C™ PD żeński (zasilacz sieciowy)
 - 1 x USB Type-C™ żeńskie (transfer danych)
 - 1 x USB Type-C™ żeńskie (podłączenie do hosta)
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński
- Chipset: VMM3332, VL103R, VL817, VL170
- Maksymalna rozdzielczość (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)

Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 30 Hz DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz VGA : 1920 x 1080 @ 60 Hz
Dual Display MST	HDMI + DP: 1920 x 1080 @ 60 Hz HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Dual Display Mac	HDMI + DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Triple Display MST	HDMI + DP + VGA: 1280 x 720p @ 60 Hz
Triple Display Mac	HDMI + DP + VGA: 1920 x 1080 @ 30 Hz

- Transfer sygnałów audio i video
- Ustawienie: rozszerzanie, powielanie, podstawowy obraz
- Moc wyjściowa: 4,5 W na gniazdo
- Moc wejściowa: 1 x USB Type-C™, żeńskie, maks. 100 W
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 127 x 63 x 14 mm

Wymagania systemowe

- Android 9.0 lub nowszy
- Chrome OS 78.0 lub nowszy
- Mac OS 10.15.3 lub nowszy

Numer artykułu 87773

EAN: 4043619877737

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym DisplayPort, bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Stacja dokująca USB-C™
- Przewód USB-C™, męski na USB-C™, męski, długości ok. 10 cm
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Maximum resolution (depending on the system and the connected hardware)

Single Display	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI: 3840 x 2160 @ 30 Hz • DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz • VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Dual Display (HDMI)	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI + DP: 1920 x 1080 @ 60 Hz • HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz • DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Dual Display (HDMI)	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI + DP: 1920 x 1080 @ 60 Hz • HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz • DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Triple Display (HDMI)	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI + DP + VGA: 1280 x 720 @ 60 Hz
Triple Display (HDMI)	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI + DP + VGA: 1920 x 1080 @ 30 Hz

**General**

Supported operating system:

- Android 9.0 lub nowszy
- Chrome OS 78.0 or above
- Mac OS 10.15.3 or above
- Windows 10 32-bit
- Windows 10 64-bit
- Windows 8.1 32-bit
- Windows 8.1 64-bit

Interface

Wyjście:

- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ female
- 1 x DisplayPort female
- 1 x HDMI-A female
- 1 x VGA female
- 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female

Wejście:

- 1 x USB Type-C™ female (power supply)
- 1 x USB type-C™ female

Technical characteristics

Maximum screen resolution: 3840 x 2160 @ 30 Hz