Delock Divisor DisplayPort 1.4 1 x Entrada DisplayPort > 4 x Salida DisplayPort

Descripción

Este divisor de Delock recibe una señal DisplayPort procedente de un equipo de sobremesa o portátil y la divide para cuatro pantallas conectadas. De este modo, una conexión DisplayPort se puede utilizar para operar cuatro monitores DisplayPort.

Multi-Stream Transport (MST)
El producto es un concentrador Multi-Stream Transport (MST) y es compatible con la configuración de escritorio extendida de DisplayPort. En Windows, los monitores conectados se controlan individualmente, y pueden combinarse en una pantalla grande.

Dual Mode DP++
Las salidas son compatibles con el modo dual (DP++), de forma que los monitores HDMI o DVI se pueden conectar con adaptadores acoplados.

Alta resolución
Debido al mayor ancho de banda de DisplayPort 1.4, se admiten un total de cuatro monitores con resolución 4K (3840 x 2160).

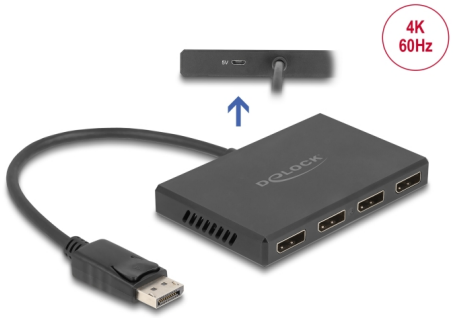

Número de elemento 87794

EAN: 4043619877942
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
  Entrada:
  1 x DisplayPort macho
  1 x USB Tipo Micro-B hembra (fuente de alimentación de 5 V)
  Salida:
  4 x DisplayPort hembra
- Conjunto de chips: VMM5330, VMM5220
- Especificación DisplayPort 1.4
- La salida DisplayPort admite el modo dual DP++
- Convertidor activo, concentrador de transporte de una y múltiples secuencias (SST / MST)
- Funciones: Espejada o Extendida (sólo en Windows)
- Compatible con Display Stream Compression 1.2 (DSC)

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Compatible con HDR (High Dynamic Range)
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Resolución máxima (depende del sistema y del hardware conectado):
  DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):
  2 pantallas: hasta 3840 x 2160 @ 60 Hz
  4 pantallas: hasta 3840 x 2160 @ 30 Hz
  Transporte multisecuencia (MST) DisplayPort 1.4 + DSC:
  2 pantallas: hasta 7680 x 4320 @ 30 Hz / 5120 x 2880 @ 60 Hz
  4 pantallas: hasta 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Color: negro
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 25 cm
- Dimensiones sin cable (LAxANxAL): aprox. 105 x 66 x 15 mm

Requisitos del sistema

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Un puerto hembra DisplayPort disponible
- Cargador 1 x USB Tipo-A 5 V / 2 A

Contenido del paquete

- Divisor DisplayPort
- Cable de alimentación USB, longitud del cable: aprox. 1 m
- Manual del usuario

Image

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Especificación técnica:	DisplayPort 1.4
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Salida:	4 x DisplayPort hembra
Entrada:	1 x DisplayPort macho 1 x USB Tipo Micro-B hembra (fuente de alimentación de 5 V)

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Synaptics
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Plástico
Cable length incl. connector:	25 cm
Longitud:	105 mm
Width:	66 mm
Color:	negro

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.