Delock Répartiteur DisplayPort 1.4 1 entrée DisplayPort > 4 sorties DisplayPort

Description

Ce répartiteur Delock reçoit un signal DisplayPort provenant d'un PC ou d'un ordinateur portable et le répartit vers quatre écrans connectés. Une connexion DisplayPort peut ainsi être utilisée pour faire fonctionner quatre moniteurs DisplayPort.

Multi-Stream Transport (MST)
Le produit est un corps Multi-Stream Transport (MST) et est compatible avec une configuration étendue de bureau de DisplayPort. Dans Windows, les moniteurs sont contrôlés individuellement et peuvent être combinés en un grand écran.

Dual Mode DP++
Les sorties sont compatibles double-mode (DP++), de sorte que des moniteurs HDMI ou DVI peuvent être connectés avec des adaptateurs appropriés.

Haute résolution
En raison de la largeur de bande plus élevée du DisplayPort 1.4, un total de quatre moniteurs avec une résolution de 4K (3840 x 2160) est compatible.

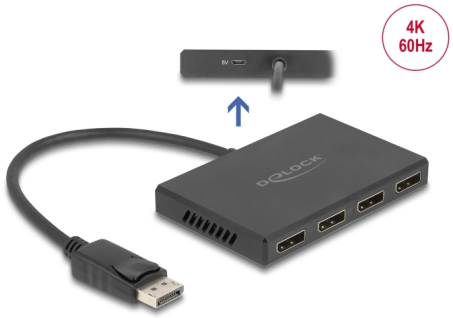

N° produit 87794

EAN: 4043619877942

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  Entrée :
  1 x DisplayPort mâle
  1 x USB Type Micro-B femelle (5 V alimentation)
  Sortie :
  4 x DisplayPort femelle
- Chipset : VMM5330, VMM5220
- Spécification DisplayPort 1.4
- La sortie DisplayPort prend en charge le double-mode DP++
- Convertisseur actif, Concentrateur Single- / Multi-Stream Transport (SST / MST)
- Fonctions : Miroir ou étendue (uniquement Windows)

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Prend en charge Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Prend en charge HDR (High Dynamic Range)
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Résolution maximale (selon le système et le matériel connecté) :
  DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST) :
  2 écrans : jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz
  4 écrans : jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz
  DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST) + DSC :
  2 écrans : jusqu'à 7680 x 4320 @ 30 Hz / 5120 x 2880 @ 60 Hz
  4 écrans : jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Couleur : noir
- Longueur du cordon sans connecteurs: env. 25 cm
- Dimensions sans câble (Lxlxh) : ca. 105 x 66 x 15 mm

Configuration système requise

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Un port DisplayPort femelle libre
- Chargeur 1 x USB Type-A 5 V / 2 A

Contenu de l'emballage

- Répartiteur DisplayPort
- Câble alimentation USB, longueur : env. 1 m
- Mode d'emploi

Image

General

Spécifications techniques:	DisplayPort 1.4
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Sortie :	4 x DisplayPort femelle
Entrée :	1 x DisplayPort mâle 1 x USB Type Micro-B femelle (5 V alimentation)

Technical characteristics

Chipset:	Synaptics
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Plastique
Cable length incl. connector:	25 cm
Longueur:	105 mm
Width:	66 mm
Couleur:	noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.