


Delock Serijski kabel RS-232 D-Sub9 ženski na D-Sub9 ženski priključak napajanja na Pin 9 1 m

Opis

Ovaj serijski D-Sub9 kabel tvrtke Delock može napajati uređaje putem napajanja na pinu 9. Pogodan je za sustave registar blagajni (POS), pisače, skenere barkodova itd.

Električno napajanje

Napajanje na D-Sub9 utičnici RS-232 kabela može npr. implementirati s napajanjem i odgovarajućim istosmjernim priključkom.

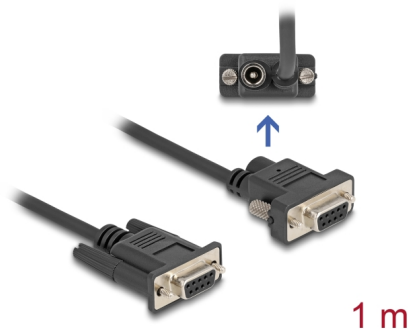

Predmet br. 87837

EAN: 4043619878376

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x serijska ženski D-Sub9 s vijcima (pin 9 nije spojen)
 - 1 x serijska ženski D-Sub9 s vijcima (priključak za istosmjerno napajanje na Pin 9)
 - 1 x DC 5,5 x 2,1 mm ženski
- Signali: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
- Dodjeljivanje pinova: 1:1
- Struja na pinu 9: maks. 3 A
- Presjek kabela: 26 AWG
- Izolator: PVC
- Boja: crno
- Vrsta vijka: #4-40 UNC
- Promjer kabela: oko 4,5 mm
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 1 m

Specifikacija ulaz za napajanje


- Unos: DC utičnica

- Izlaz: D-Sub ženski Pin 9
- Štit izvana, plus iznutra
- Mjere:
iznutra: $\varnothing$ oko 2,1 mm
izvana: $\varnothing$ oko 5,5 mm

Sadržaj pakiranja

- Kabel

Slike



General

Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA)
Style:	Mini Sub-D9

Interface

Priključak 1:	1 x 9-pinski D-Sub, ženski
Priključak 2:	1 x D-Sub 9 Pin female with Power Connection at Pin 9
priključak 3:	1 x DC Power Connector 5.5 x 2.1

Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	up to 921.6 Kbps
Maximum current:	3 A

Physical characteristics

Materijal kućišta:	PVC
Cable type:	UL 1007 AWM Style 2464 80° C 300V VW-1
Boja kabela:	crne
Cable length incl. connector:	1 m
Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	26 AWG
Vrsta vijka:	#4-40 UNC
Shielding:	Aluminum foil + Drain Wire
Boja:	crne
Promjer kabela:	4,5 mm
Cable jacket material:	PVC
Safety of Flammability:	VW-1