


# Delock Serijski kabel RS-232 D-Sub9 ženski na D-Sub9 ženski priključak napajanja na Pin 9 2 m

## Opis

Ovaj serijski D-Sub9 kabel tvrtke Delock može napajati uređaje putem napajanja na pinu 9. Pogodan je za sustave registar blagajni (POS), pisače, skenere barkodova itd.

## Električno napajanje

Napajanje na D-Sub9 utičnici RS-232 kabela može npr. implementirati s napajanjem i odgovarajućim istosmjernim priključkom.

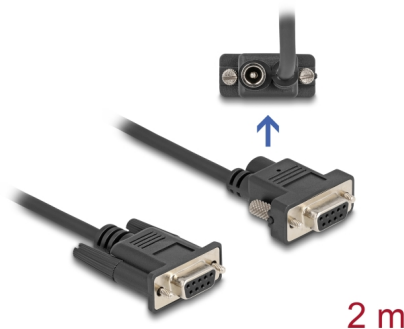

### Predmet br. 87838

EAN: 4043619878383

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x serijska ženski D-Sub9 s vijcima (pin 9 nije spojen)
  - 1 x serijska ženski D-Sub9 s vijcima (priključak za istosmjerno napajanje na Pin 9)
  - 1 x DC 5,5 x 2,1 mm ženski
- Signali: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
- Dodjeljivanje pinova: 1:1
- Struja na pinu 9: maks. 3 A
- Presjek kabela: 26 AWG
- Izolator: PVC
- Boja: crno
- Vrsta vijka: #4-40 UNC
- Promjer kabela: oko 4,5 mm
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 2 m

## Specifikacija ulaz za napajanje

- Unos: DC utičnica

- Izlaz: D-Sub ženski Pin 9
- Štit izvana, plus iznutra
- Mjere:  
iznutra: ø oko 2,1 mm  
izvana: ø oko 5,5 mm


---

## Sadržaj pakiranja

- Kabel

---

## Slike



## General

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Tehnički podaci: | RS-232 (EIA / TIA) |
| Style:           | Mini Sub-D9        |

## Interface

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Priključak 1: | 1 x 9-pinski D-Sub, ženski                            |
| Priključak 2: | 1 x D-Sub 9 Pin female with Power Connection at Pin 9 |
| priključak 3: | 1 x DC Power Connector 5.5 x 2.1                      |

## Technical characteristics

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Brzina prijenosa podataka: | up to 921.6 Kbps |
| Maximum current:           | 3 A              |

## Physical characteristics

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Materijal kućišta:            | PVC                                    |
| Cable type:                   | UL 1007 AWM Style 2464 80° C 300V VW-1 |
| Boja kabela:                  | crne                                   |
| Cable length incl. connector: | 2 m                                    |
| Conductor material:           | Copper tinned                          |
| Conductor gauge:              | 26 AWG                                 |
| Vrsta vijka:                  | #4-40 UNC                              |
| Shielding:                    | Aluminum foil + Drain Wire             |
| Boja:                         | crne                                   |
| Promjer kabela:               | 4,5 mm                                 |
| Cable jacket material:        | PVC                                    |
| Safety of Flammability:       | VW-1                                   |