

Delock Mrežni kabel M12 8-zatični X-kodirani na otvorene krajeve kabela TPU 2 m

Opis


Ovaj industrijski Ethernet kabel tvrtke Delock može se koristiti za spajanje raznih komponenti na M12 spojnice, npr. za strojno upravljanje ili automatski rad.

S otvorenim krajevima žice kabel se može spojiti izravno na uređaj ili razdjelnu kutiju, ovisno o primjeni.

Trajni TPU kabelski plašt

Materijal plašta kabela čini ga savitljivim i trajnim te je stoga prikladan za uporabu u povlačnim lancima i zahtjevnim okruženjima.

Kabel je otporan na ulje i UV zrake te ispunjava visoke zahtjeve za industrijske primjene.

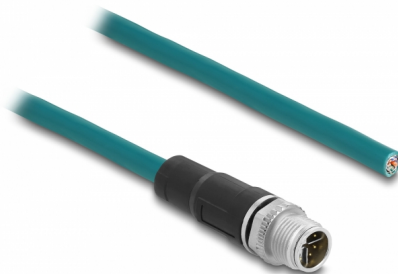

2 m

Predmet br. 87853

EAN: 4043619878536

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x M12 muški 8 zatični X-kodiran
 - 8 x otvorena vodiča
- Cat.6A tehnički podaci
- Prikladno za povlačne lance
- S/FTP
- Oklop: aluminijska folija, kositreno bakreno pletivo
- Bakreni kabel
- Presjek kabela: 26 AWG
- Promjer kabela: oko 6,4 mm
- Materijal plašta kabela: PUR (TPU)
- Maks. broj ciklusa savijanja: 1.000.000
- Najmanji polumjer savijanja:
 - 32 mm s fiksnom instalacijom
 - 64 mm s fleksibilnom instalacijom
- Otporno na ulje prema normi DIN EN 60811-2-1
- Otporno na UV zračenje
- LS0H (bez halogena)

- Klasa požara: FT2
- Radna temperatura: -20 °C ~ 80 °C
- Boja: voda plava
- Duljina zajedno s priključkom: oko 2 m

Preduvjeti sustava

- Jedan slobodan M12 ženski

Sadržaj pakiranja

- Patch kabel

Slike



General

Tehnički podaci:	Cat. 6A
------------------	---------

Interface

Priključak 1:	1 x M12 muški 8 zatični X-kodiran
Priključak 2:	8 x otvorena vodiča

Technical characteristics

Radna temperatura:	-20 °C ~ 80 °C
--------------------	----------------

Physical characteristics

Promjer kabela:	6,4 mm
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	S/FTP
Duljina:	2 m
Najmanji polumjer savijanja:	32 mm
Boja:	voda plava
Cable jacket material:	PUR (TPU)