


Delock Acoplador híbrido de fibra óptica LC Simplex hembra a ST Simplex hembra azul

Descripción

Este acoplamiento híbrido LC Simplex a ST Simplex de Delock permite la conversión de un tipo de conector a otro. Esto significa que los cables de fibra óptica LC y ST se pueden conectar fácilmente entre sí y son aptos para el montaje en cajas de conexión de fibra óptica, gabinetes y paneles de conexión.

Protección por cubierta antipolvo

El acoplamiento está equipado con una tapa adecuada para proteger la manga del polvo y mantenerla limpia.

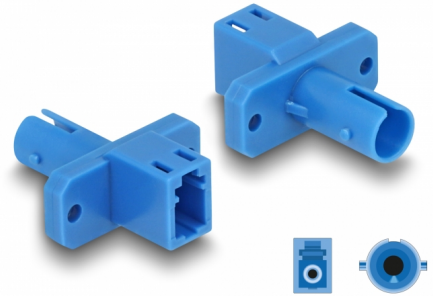

Número de elemento 87938

EAN: 4043619879380

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x LC Simplex hembra
 - 1 x ST sencillo hembra
- Pérdida de inserción < 0,3 dB
- Pérdida de retorno > 50 dB
- Manga de cerámica
- Con tapa para el polvo
- Montaje con tornillos
- 2 orificios de montaje
- Diámetro del orificio de montaje: aprox. 2,3 mm
- Avance del orificio del tornillo: 18 mm aproximadamente
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 80 °C
- Color: azul
- Material: plástico
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 26,0 x 22,0 x 9,3 mm


Requisitos del sistema

- Puerto macho LC Simplex disponible
- Puerto macho ST Simplex disponible

Contenido del paquete

- Acoplador de fibra óptica

Image



Interface

| | |
|--------------|------------------------|
| Conector 1: | 1 x LC Simplex hembra |
| Conector 2 : | 1 x ST sencillo hembra |

Technical characteristics

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 80 °C |
|--------------------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|-----------|----------|
| Material: | plástico |
| Longitud: | 26,0 mm |
| Width: | 22,0 mm |
| Height: | 9,3 mm |
| Color: | azul |