

Delock GSM / UMTS Κεραία βύσμα N 2,5 dBi ομοιοκατευθυντική εξωτερική, λευκό

Περιγραφή

Η κεραία GSM / UMTS / LTE μπορεί να συνδέεται σε μια συσκευή GSM / UMTS / LTE μέσω διασύνδεσης N, προκειμένου να στέλνει και να λαμβάνει σήματα.



Αρ. προϊόντος 88453

EAN: 4043619884537

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: βύσμα N
- Εύρος συχνότητας:
825 - 960 MHz
1710 - 2170 MHz
- Απολαβή κεραίας:
1,2 - 2,5 dBi @ 825 - 960 MHz
0 - 2,4 dBi @ 1710 - 2170 MHz
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- VSWR: 2,5
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 80 °C
- Υλικό περιβλήματος: Sabic 943A
- Κατηγορία προστασίας IP67
- Μήκος: περ. 166,5 mm
- Διάμετρος:
περίπου 18,30 mm (κορυφή)
περίπου 22,50 mm (N)

- Μέγιστη ταχύτητα ανέμου: 216 km/h


Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή N

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία GSM / UMTS

Εικόνες

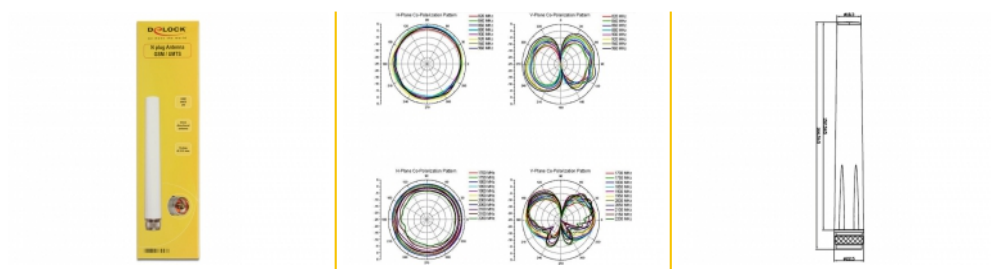

General

Protection category:	IP67
----------------------	------

Interface

σύνδεσμος :	N βύσμα
-------------	---------

Technical characteristics

Frequency range:	825 - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	1,2 - 2,5 dBi @ 825 - 960 MHz 0 - 2,4 dBi @ 1710 MHz - 2170 MHz
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 80 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	Sabic 943A
Diameter:	18,30 mm
Μήκος:	166,5 mm
Diameter connector:	22,50 mm