

# Delock Antenna WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n con RP-SMA maschio 4 - 7 dBi omnidirezionale girevole con giunto di inclinazione nero

## Descrizione

Questa antenna LAN wireless può essere collegata ad un dispositivo WLAN con interfaccia RP-SMA, al fine di inviare e ricevere segnali.



## Specifiche

- Connettore: RP-SMA maschio
- Gamma di frequenza:  
2,400 - 2,500 GHz  
5,150 - 5,875 GHz
- Guadagno antenna:  
5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz  
7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
- Impedenza: 50 Ohm
- Polarizzazione: lineare, verticale
- VSWR: 2,5
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 55 °C
- Materiale alloggiamento: ABS
- Colore: nero
- Lunghezza:  
ca. 231,50 mm (con giunto di inclinazione)  
ca. 199,20 mm (senza giunto di inclinazione)
- Diametro:  
ca. 19,70 mm (superiore)  
ca. 21,50 mm (max.)  
ca. 13,15 mm (RP-SMA)

## Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta RP-SMA femmina libera

## Contenuto della confezione

- Antenna WLAN


## Articolo n. 88913

EAN: 4043619889136

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Retail Box

Immagini

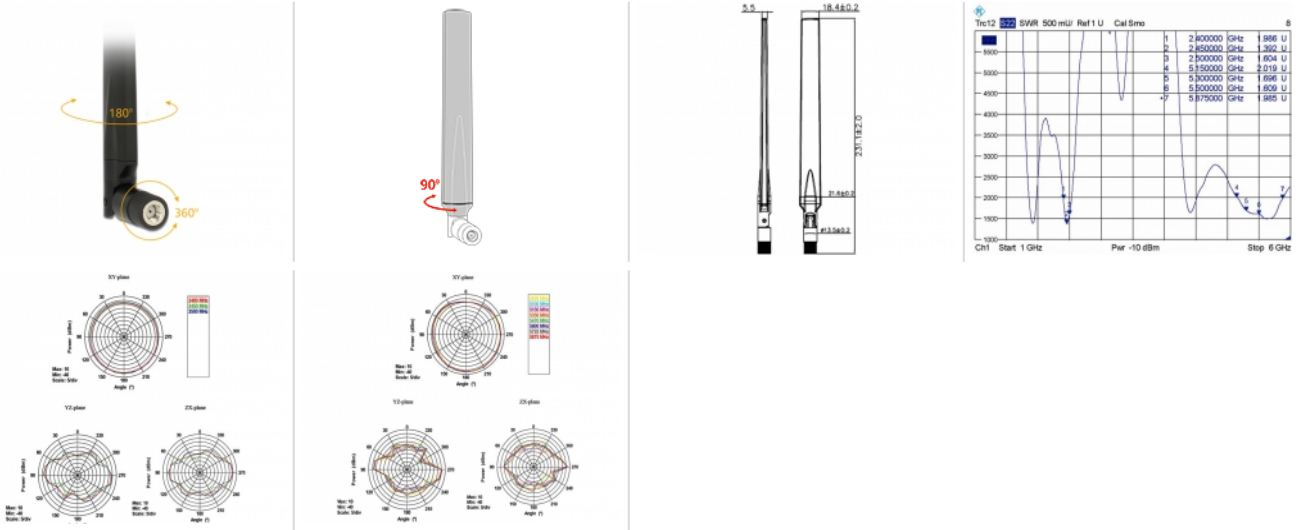

| Interface                  |  |
|----------------------------|--|
| connector:                 | RP-SMA maschio   |
| Technical characteristics  |  |
| Frequency range:           | 2.400 GHz - 2.500 GHz<br>5.150 - 5.875 GHz             |
| Gain:                      | 5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz<br>7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz |
| Impedance:                 | 50 $\Omega$  |
| Temperatura di esercizio:  | -10 °C ~ 55 °C   |
| Polarisation:              | linear vertical  |
| VSWR:                      | 2,5  |
| Physical characteristics   |  |
| Materiale custodia:        | ABS  |
| Diameter connector:        | 13.50 mm<br>13,15 mm                                   |
| Length with tilt joint:    | 231,50 mm  |
| Length without tilt joint: | 199,20 mm  |
| Colour:                    | nero   |