

Delock LTE antenna SMA-dugó 0,8 - 4,0 dBi irányítatlan, elforgatható, dönthető csatlakozással, fehér

Leírás

Ez a Delock LTE antenna beltéri használatra szolgál, és minden LTE-sáv előnyét kihasználja. Teljes mértékben kompatibilis a GSM, az UMTS, a Bluetooth, a 2,4 GHz-es WLAN, a ZigBee, a DECT és a Z-Wave szabvánnyal.



Tételszám 88979

EAN: 4043619889792

Származási hely: Taiwan,
Republic of China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó: SMA-dugó
- LTE-sáv: 1-10; 12-15; 17-20; 25-29; 33-39
- Frekvenciatartomány:
 - 698 - 791 MHz
 - 824 - 960 MHz
 - 1710 - 2170 MHz
 - 2500 - 2700 MHz
- Kompatibilis a GSM, az UMTS, a Bluetooth, a 2,4 GHz-es WLAN, a ZigBee, a DECT és a Z-Wave szabvánnyal
- Antennaerősítés:
 - 0,8 dBi @ 698 - 791 MHz
 - 2 dBi @ 824 - 960 MHz
 - 2,5 dBi @ 1710 - 2170 MHz
 - 4,0 dBi @ 2500 - 2700 MHz
- Impedancia: 50 Ohm
- Polarizáció: lineáris, függőleges

- VSWR: 4,0
- Működési hőmérséklet: -10 °C ~ 55 °C
- Burkolat anyaga: ABS
- Szín: fehér
- Hosszúság:
kb. 156,16 mm (dönthető csatlakozással)
kb. 130,01 mm (dönthető csatlakozás nélkül)
- Átmérő:
kb. 33,21 mm (fent)
kb. 39,78 mm (max.)
kb. 13,50 mm (SMA)


Rendszerkövetelmények

- Szabad SMA csatlakozódugasszal rendelkező eszköz

A csomag tartalma

- LTE-antenna

Képek

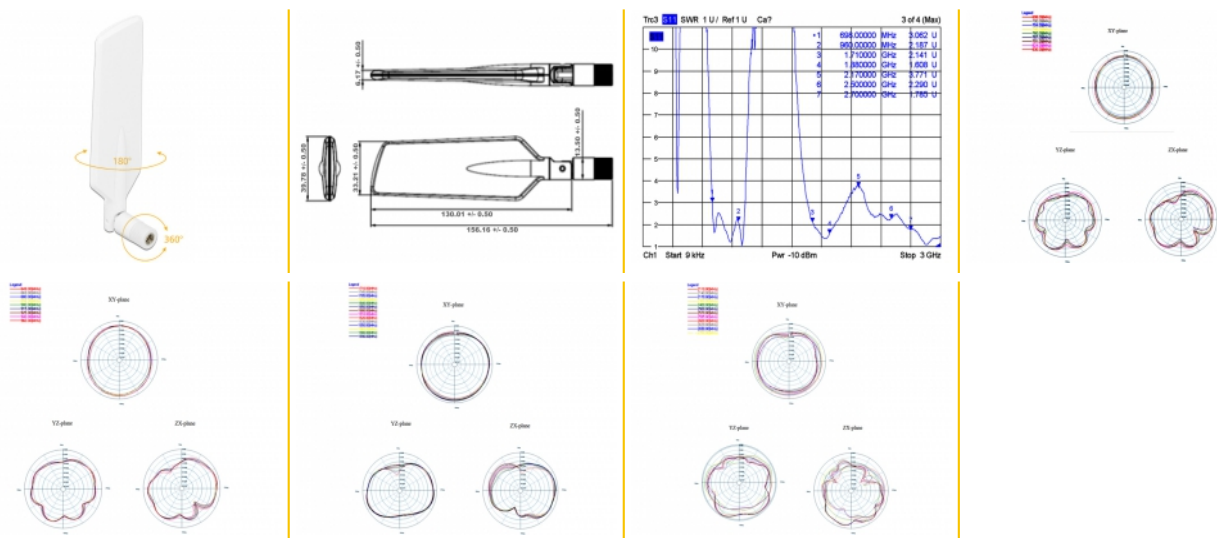

Interface

csatlakozó:	SMA Stecker
-------------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 791 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	0,8 dBi @ 698 MHz - 791 MHz 2 dBi @ 824 MHz - 960 MHz 2,5 dBi @ 1710 - 2170 MHz 4,0 dBi @ 2500 - 2700 MHz
Impedancia:	50 Ω
Működési hőmérséklet:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	4,0

Physical characteristics

Burkolat anyaga:	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Hosszúság dönthető csatlakozással:	156,16 mm
Hosszúság dönthető csatlakozás nélkül:	130,01 mm
Szín:	fehér