


Delock Tarjeta PCI a 2 x Serie RS-232

Descripción

La tarjeta PCI de Delock expande un equipo en dos puertos serie externos. Se pueden conectar diferentes dispositivos, como un escáner, una impresora, un ratón, etc. a esta tarjeta.

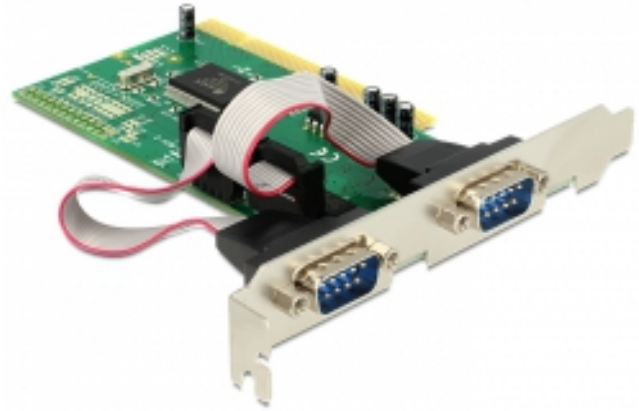

Especificación técnica

- Conectores:
externo: 2 x DB9 RS-232 serie macho
interno: 1 x 32-Bit PCI estándar 2.1
- Conjunto de chips: ASIX MCS9835
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 115,2 Kbps
- FIFO: 16 byte
- Selecciona automáticamente IRQ y E/S
- Compatible con 16C550 UART
- Admite uso compartido de PCI IQR
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 70 °C
- Dimensiones (LxAN): aprox. 119,9 x 63,5 mm

Requisitos del sistema

- Linux Kernel 2.6
- Windows Server 2003
- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con una ranura PCI libre

Contenido del paquete

- Tarjeta PCI
- Driver en CD
- Manual del usuario

Número de elemento 89003

EAN: 4043619890033

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Image

