


# Delock Κάρτα PCI προς 2 x σειριακή RS-232 + 1 x παράλληλη IEEE1284

## Περιγραφή

Η κάρτα PCI από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά δύο εξωτερικές σειριακές υποδοχές, καθώς και κατά μία εξωτερική παράλληλη υποδοχή. Διαφορετικές συσκευές όπως σαρωτής, εκτυπωτής, ποντίκι κ.λπ. μπορούν να συνδεθούν σε αυτή την κάρτα.

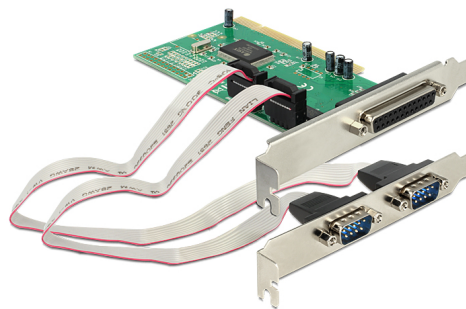

### Αρ. προϊόντος 89004

EAN: 4043619890040

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:  
εξωτερικά:  
2 x σειριακή αρσενική θύρα RS-232 DB9 (ξεχωριστό πίσω στήριγμα)  
1 x παράλληλη θηλυκή θύρα DB25  
εσωτερικά:  
2 x σειριακή (COM) αρσενική θύρα 9 ακίδων  
1 x 32-Bit PCI τυπικό 2.1
- Chipset: ASIX MCS9835
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:  
σειριακή έως 115,2 Kbps  
παράλληλη έως 1,5 Mbps
- FIFO: 16 byte
- Αυτόματα επιλέγει IRQ και I/O
- SPP, PS2, EPP, ECP συμβατή με IEEE 1284
- Συμβατό με 16C550 UART
- Υποστηρίζει κοινή χρήση IQR PCI
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 70 °C
- Διαστάσεις (ΜxΠ): περίπου 119,9 x 63,5 mm

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 2.6
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC με μία ελεύθερη υποδοχή PCI και μία πίσω υποδοχή

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI
- Πίσω βραχίονας
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

---

## Εικόνες

