


# Delock Placă PCI Express x8 la 2 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ extern mamă canal dublu - Factor de formă cu profil redus

## Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu două porturi USB 3.2. externe. La placă se pot conecta diferite dispozitive cu interfață USB, cum ar fi stații de andocare, cititoare de carduri, carcase externe etc.

## Canal dual

Cardul are două chipset-uri ASM3242, unul pentru fiecare conector USB Type-C™. Acest lucru asigură o rată mare de transfer de date de 20 Gbps pe toate porturile, atunci când sunt utilizate în același timp.

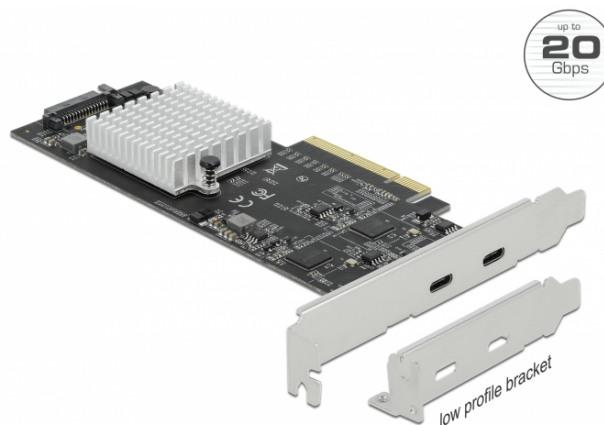

## Specification

- Conectori:  
extern:  
2 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ mamă  
intern:  
1 x PCI Express x8, V3.0  
1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini
- Chipset: Asmedia ASM3242, ASM2824
- Rată de transfer a datelor de până la:  
SuperSpeed USB 20 Gbps,  
SuperSpeed USB 10 Gbps,  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Compatibilitate descendentă USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Sursă de alimentare prin interfața PCI Express sau prin conectorul de alimentare SATA cu 15 pini
- Alimentare electrică per port: max. 15 wați (5 V / 3 A)
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Acceptă UASP
- Acceptă specificațiile eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Acceptă mai multe IN (Multiple INs)

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.12 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2019
- PC cu slot PCI Express x8 / x16 / x32 liber

## Pachetul contine

- Placă PCI Express SuperSpeed USB 20 Gbps
- Consolă minimalistă
- Manual de utilizare


## Nr. 89011

EAN: 4043619890118

Țara de origine: China

Pachet: Box

Imagini



General	
Formă:	profil redus
Function:	Bootabil
Supported operating system:	Linux Kernel 3.12 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Interface	
External:	2 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ female
Internal:	1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini 1 x PCI Express x8, V3.0
Technical characteristics	
Chipset:	Asmedia ASM2824 Asmedia ASM3242
Data transfer rate:	20 Gbps