


Delock Karta PCI Express na 1 x interní USB 3.2 Gen 2 key A 20 pin samice

Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o jeden interní port USB 3.2 key A 20 pin samice. Ke kartě lze připojit různé kabely, které poskytují buď jedno rozhraní USB Type-C™ nebo jedno USB Typ-A.

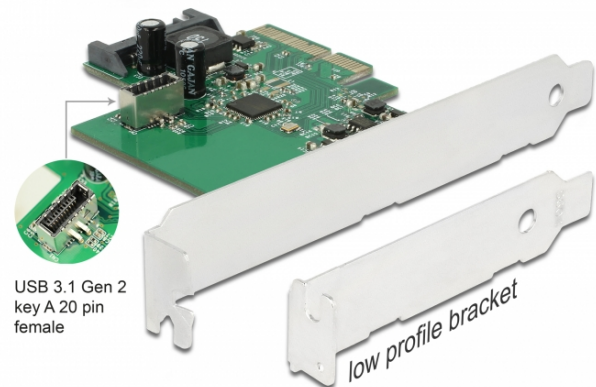

Specifikace

- Konektor: interní:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) key A 20 pin samice
 - 1 x SATA 15 pin napájecí samec
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM3142
- Rychlost přenosu dat až:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Napájení přes rozhraní PCI Express nebo přes SATA 15 pin napájecí konektor
- Podporuje rozhraní eXtensible Host Controller (xHCI) specifikace 1.1
- Vyhovuje protokolu USB Attached SCSI (UASP) Rev . 1.0

Systémové požadavky

- Linux Kernel 4.4 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC s jedním volným PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 slotem
- Volitelně: napájecí zdroj s volným SATA napájecím konektorem

Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- Uživatelská příručka


Číslo produktu 89029

EAN: 4043619890293

Země původu: Taiwan, Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Příslušenství



General	
Specifikace:	SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)
Supported operating system:	Linux Kernel 4.4 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Interface	
Interní:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) key A 20 pin samice 1 x SATA 15 pin napájecí samec
Technical characteristics	
Chipsetem:	Asmedia ASM3142
Rychlost přenosu dat:	10 Gbps
Physical characteristics	
Slot bracket:	low profile standard