


# Delock PCI Express-kort till 1 x internt USB 3.2 Gen 2 nyckel A 20 pin hona

## Beskrivning

PCI Express-kortet från Delock expanderar datorn med en intern USB 3.2 nyckel A 20 pin hona-port. Olika kablar kan anslutas till kortet för att erbjuda antingen ett USB Type-C™ eller ett USB Typ-A-gränssnitt.

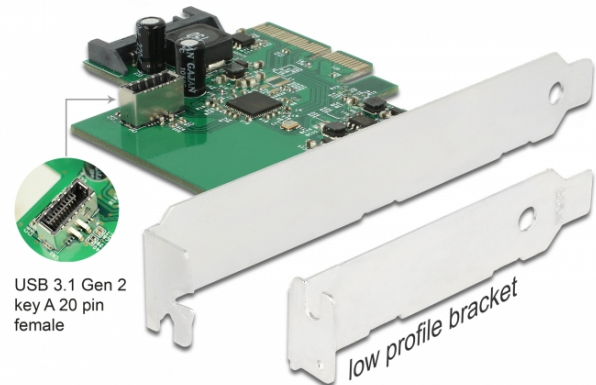

## Specifikationer

- Anslutning:  
intern:  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) nyckel A 20 pin hona  
1 x 15-stifts SATA strömkontakt hane  
1 x PCI Express x4, V3.0
- Kringkretsar: Asmedia ASM3142
- Dataöverföringshastighet upp till:  
SuperSpeed USB 10 Gbps,  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Strömförsörjning via PCI Express-gränssnitt eller via SATA 15-stifts strömkontakt
- Stöder eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikationer 1.1
- Kompatibel med UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0

## Systemkrav

- Linux Kernel 4.4 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats
- Tillval: strömförsörjning med en ledig SATA-strömanslutning

## Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Fäste med låg profil
- Bruksanvisning


## Artikelnummer 89029

EAN: 4043619890293

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Paket: Retail Box

## Bilder



**General****Specifikationer:** SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)**Supported operating system:** Linux Kernel 4.4 eller högre  
Windows 10 32-bit  
Windows 10 64-bit  
Windows 7 32-bit  
Windows 7 64-bit  
Windows 8.1 32-bit  
Windows 8.1 64-bit**Interface****Intern:** 1 x PCI Express x4, V3.0  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) nyckel A 20 pin hona  
1 x 15-stifts SATA strömkontakt hane**Technical characteristics****Kringkretsar:** Asmedia ASM3142**Dataöverföringshastighet:** 10 Gbps**Physical characteristics****Slot bracket:** low profile  
standard