


Delock Κάρτα PCI Express x4 προς 4 x εξωτερικά USB 3.0 Quad Channel - Συσκευή Χαμηλής Κατανομής

Περιγραφή

Η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει έναν Η/Υ κατά τέσσερις εξωτερικές θύρες USB 3.0. Κάθε θύρα υποστηρίζεται από ένα μόνο τσιπ Renesas, που παρέχει υψηλό ρυθμό μεταφοράς δεδομένων. Διαφορετικές συσκευές USB, όπως σταθμοί αγκύρωσης, συσκευή ανάγνωσης καρτών, εξωτερικό περίβλημα κλπ. μπορούν να συνδεθούν. Χάρη στην κάθετη κατεύθυνση των θυρών USB 3.0, είναι δυνατή η εγκατάσταση σε υποδοχή χαμηλού προφίλ.

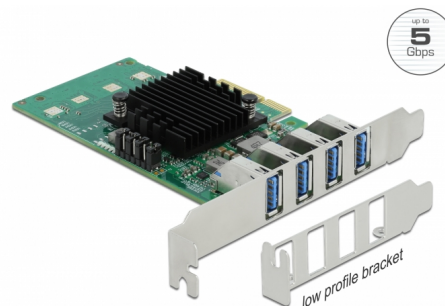

Αρ. προϊόντος 89048

EAN: 4043619890484

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Χωρίς επιπρόσθετη παροχή ενέργειας

Εξαιτίας στον ενσωματωμένο έλεγχο παροχής ενέργειας των 5 V DC, η κάρτα PCIe δε χρειάζεται επιπρόσθετη παροχή ενέργειας. Με τη βοήθεια των τεσσάρων βραχυκυκλωτήρων, η ένταση του ρεύματος μπορεί να περιοριστεί στα 900 mA ή στα 1,5 A σε κάθε θύρα USB.

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
εξωτερικά: 4 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό
εσωτερικά: 1 x PCI Express x4, V2.0
- Chipset: 4 x Renesas uPD720202
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
SuperSpeed 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- 4 x jumper to set 0,9 or 1,5 A output
- 9 x Ένδειξη LED
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 60 °C

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.3 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express USB 3.0
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Παράγοντας μορφής:	Χαμηλής Κατανομής
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016

Interface

Εξωτερικά:	4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x4, V2.0

Technical characteristics

Chipset:	Renesas uPD720202
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	5 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard
---------------	----------------------------